




All Terrain Crane
AC120/4J

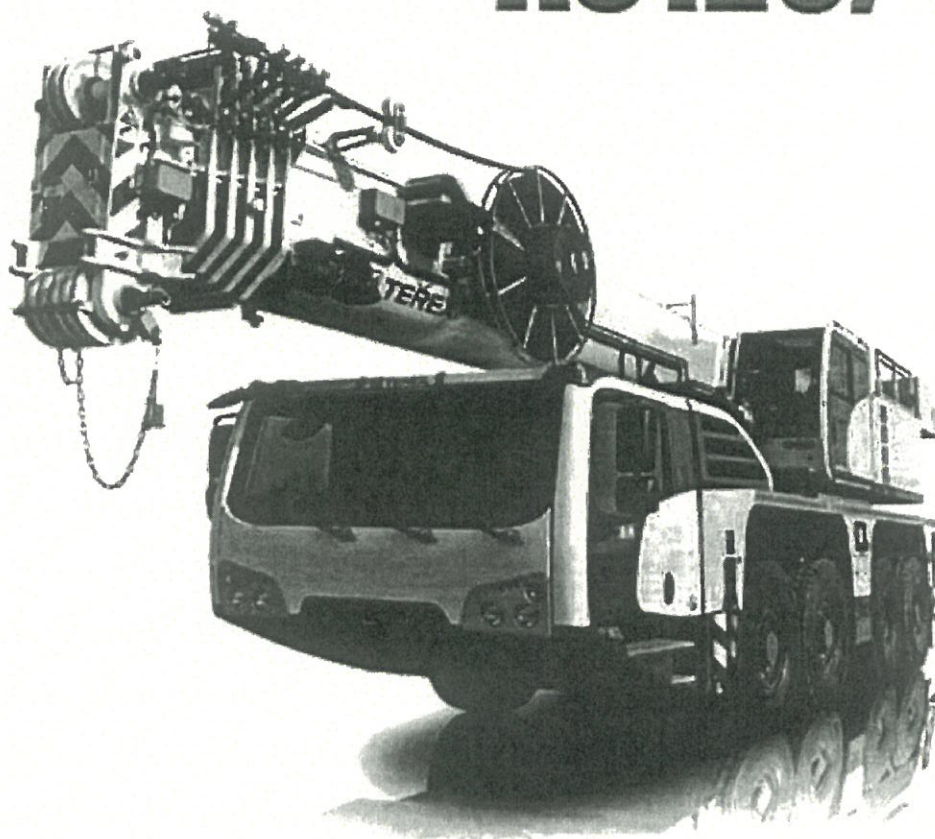

WORKS FOR YOU.™

SPECIFICATIONS

主要諸元

AC120/4J

● キャリア性能

エンジン名称	ダイムラーAG
エンジン型式	OM460LA, E3A/2
最大トルク	2000 Nm / 1,300rpm
最大出力	335kW(450HP) / 1,800rpm
燃料タンク容量	410 リットル
駆動方式	8×6×8 駆動軸 1.2.4
ステアリング軸	1.2.3.4
アウトリガ装置	全油圧式H型 単独操作式
主ブレーキ	ABS付2系統圧縮式エアブレーキ、全軸に効力 トランスミッションに一体式油圧リターダ
	排気ブレーキ
	エンジンコンティニアンススロットルブレーキ
駐車・非常ブレーキ	1.2.4軸にスプリング負荷ブレーキ

● 走行性能

最高速度	80km/h
登坂能力(tanθ)	34.9° (70%)

● 作業速度

ロープ 巻上速度	ホイスト1	115 m/min
	ホイスト2	115 m/min
旋回速度		1.4 rpm
ブーム起伏速度		60 秒
ブーム伸縮速度		490 秒

● クレーン

エンジン	名称	ダイムラーAG
	型式	OM904LA
	出力	129kW(175HP)/2,200rpm
ブーム長	メインブーム	11.9m ~ 50.0m
	ジブ	10.1m / 19.0m / 27.0m (オプション)
ブーム形式		箱型5段
補助ジブ形式		ブーム横折曲格納式2段
ブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押し1本
ブーム起伏装置		単動油圧シリンダ直押し1本
巻上げ装置		油圧モーター駆動遊星歯車減速式
旋回装置		油圧モーター駆動遊星歯車減速式

● ワイヤー

ワイヤーロープ(H1)	径18mm×長さ265m 非自転性ワイヤーロープ
ワイヤーロープ(H2)	径18mm×長さ265m 非自転性ワイヤーロープ

● 安全装置

安全装置	過負荷防止装置、巻過防止装置
	玉掛けロープ外れ止め、捨巻確保装置
	ホイストドラム回転検出器、油圧安全弁
	旋回ロック装置、水準器、張出幅検出装置

● 走行時寸法・重量

全長	13,280mm
全幅	2,550mm
全高	3,860mm
車輻総重量	39,960kg
軸距	1,650mm+2,440mm+1,650mm+1,670mm
輪距(前後)	2,105mm

※ 本機は、公道を走行する場合にはカウンタウエイトを
はずして走行しなければなりません。

DEMAG

A TEREX BRAND

KEY 凡例

AC120/4J



カウンタウエイト



アウトリガ張出し吊能力



作業半径



メインブーム



オフセット式補助ジブ



最大軸荷重



機構



タイヤ



フックブロック



ホイスト



走行速度



道路登坂能力(オンロード)



非道路登坂能力(オフロード)



旋回



ブーム伸縮



作業速度



最大ラインプル



ロープ直径



ロープ長さ



フックブロック
(能力・シーブ数・ロープ直径)



ロープ掛け本数



アダプター



フックブロック能力



フックブロック質量



フック巻上限界距離



ブームヘッドシーブ数



アウトリガ反力



ストローク(ジャッキシリンダ)



ブーム起伏



追加油圧システム


DEMAG

A TEREX BRAND


寸法図

AC120/4J

走行狀態

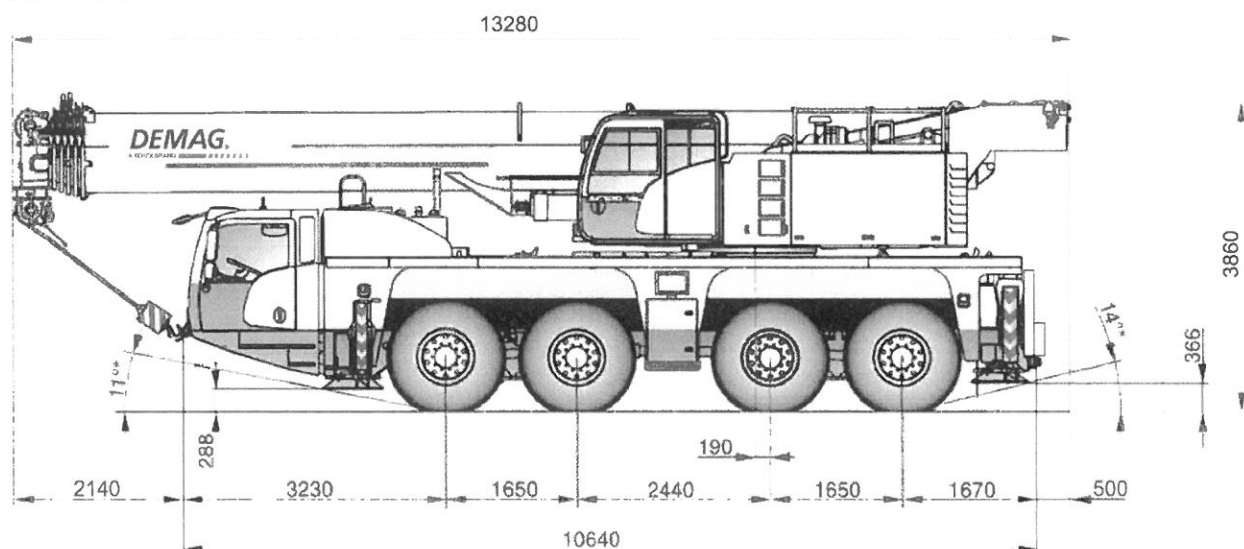

作業狀態

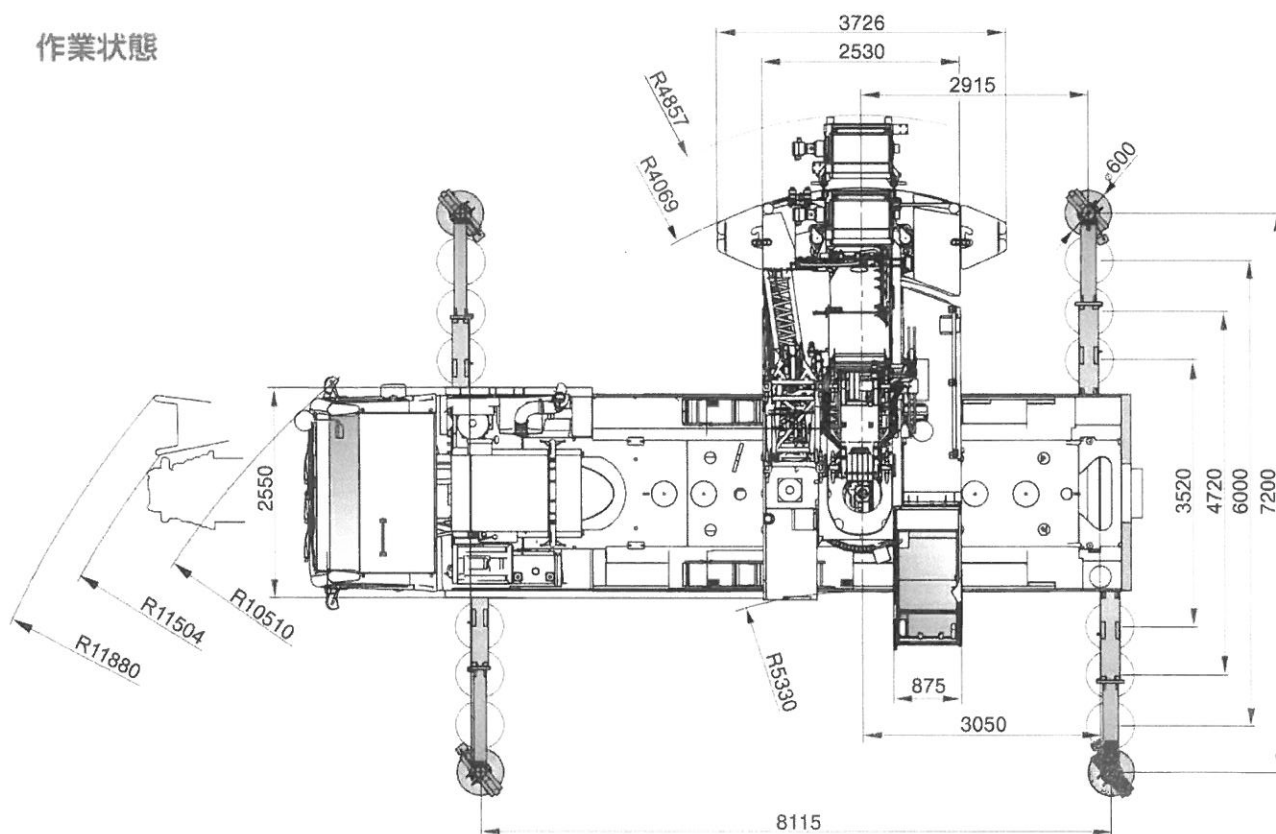

COUNTERWEIGHT


AC120/4J

カウンタウエイト

カウンタウエイト

フックブロック

部材構成

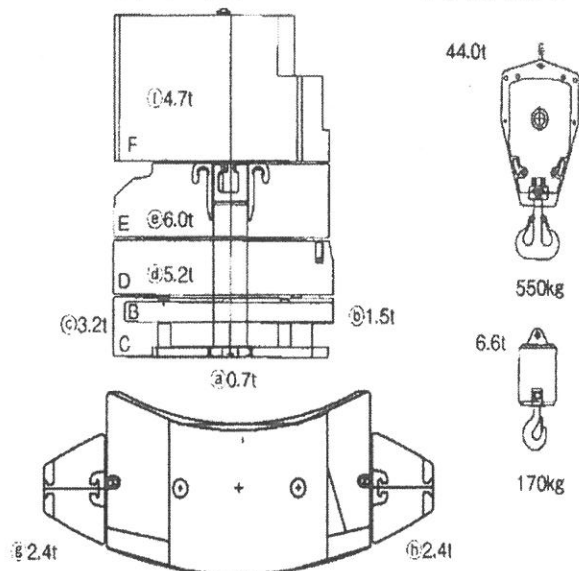

重量構成

	a 0,7 t	b 1,5 t	c 3,2 t	d 5,2 t	e 6,0 t	f 4,7 t	g 2,4 t	h 2,4 t
0,7 t	X							
2,2 t	X	X						
3,9 t	X		X					
4,7 t						X		
5,4 t	X					X		
5,4 t	X	X	X					
6,9 t	X	X				X		
8,6 t	X		X			X		
9,1 t	X		X	X				
10,1 t	X	X	X			X		
10,6 t	X	X	X	X				
13,8 t	X		X	X		X		
15,1 t	X		X	X	X			
* 15,3 t	X	X	X	X		X		
16,5 t	X	X	X	X	X			
19,8 t	X		X	X	X	X		
* 19,9 t	X		X	X	X		X	X
21,3 t	X	X	X	X	X	X		
* 21,4 t	X	X	X	X	X		X	X
24,6 t	X		X	X	X	X	X	X
26,1 t	X	X	X	X	X	X	X	X

*上段の荷重表が適用されます。

フックブロック

	1	2	3	4	5	5+S1
1	6.6	19.6	44.0	66.5	170	350
2					350	550
3					550	650
4					650	

DEMAG

A TEREX BRAND

EQUIPMENT


装備品

AC120/4J


HAVHY-VA

油圧オフセット式追加補助ジブ ※追加オプション仕様

HAVHY-VA 27-27

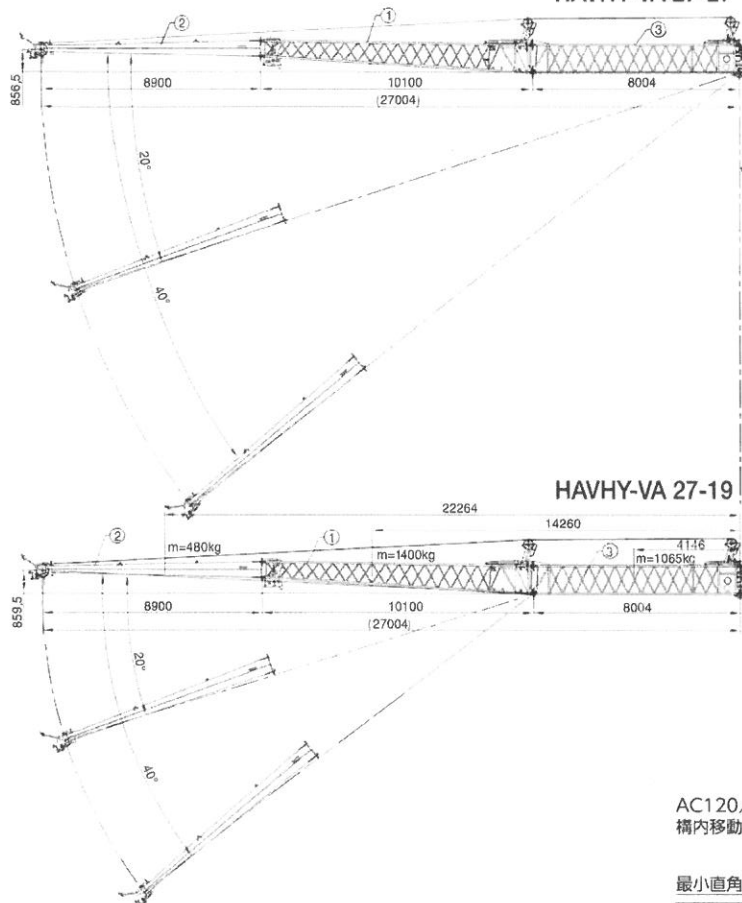


HAVHY-VA 27-19

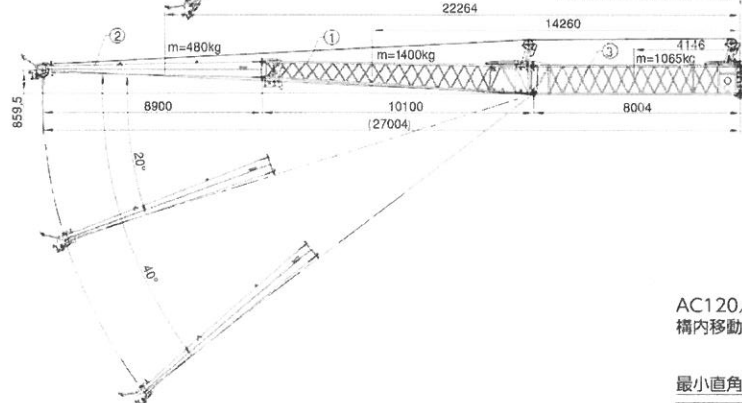


HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ

HAVHY 19

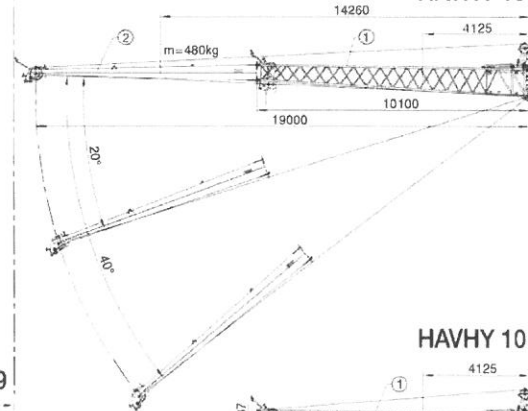


HAVHY 10




AC120/4Jオールテレーンクレーン
構内移動時走行軌跡図

最小直角通路

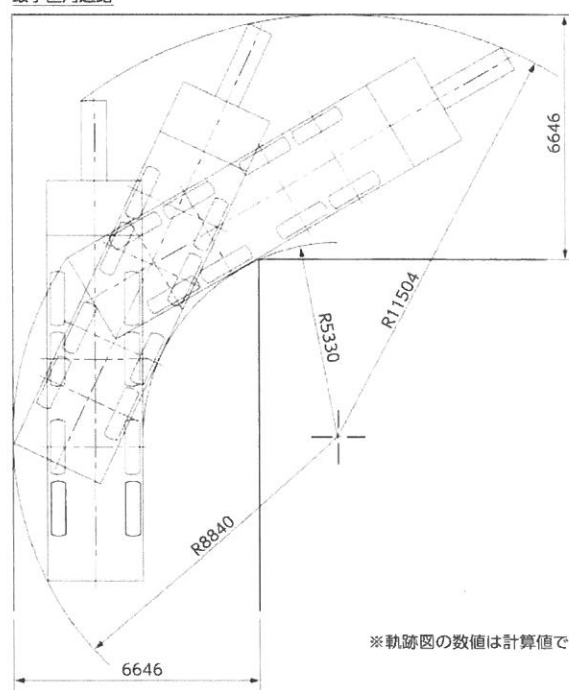

※軌跡図の数値は計算値です。

キャリア走行



1 道路走行 > 45 km/h

2 市街地走行 < 45 km/h

3* 最小回転半径 < 5 km/h

4* 離壁走行

5* 蟹走行


6* 手動走行

* 走行時に切り替え選択

HA

AC120/4J

メインブーム作業範囲図

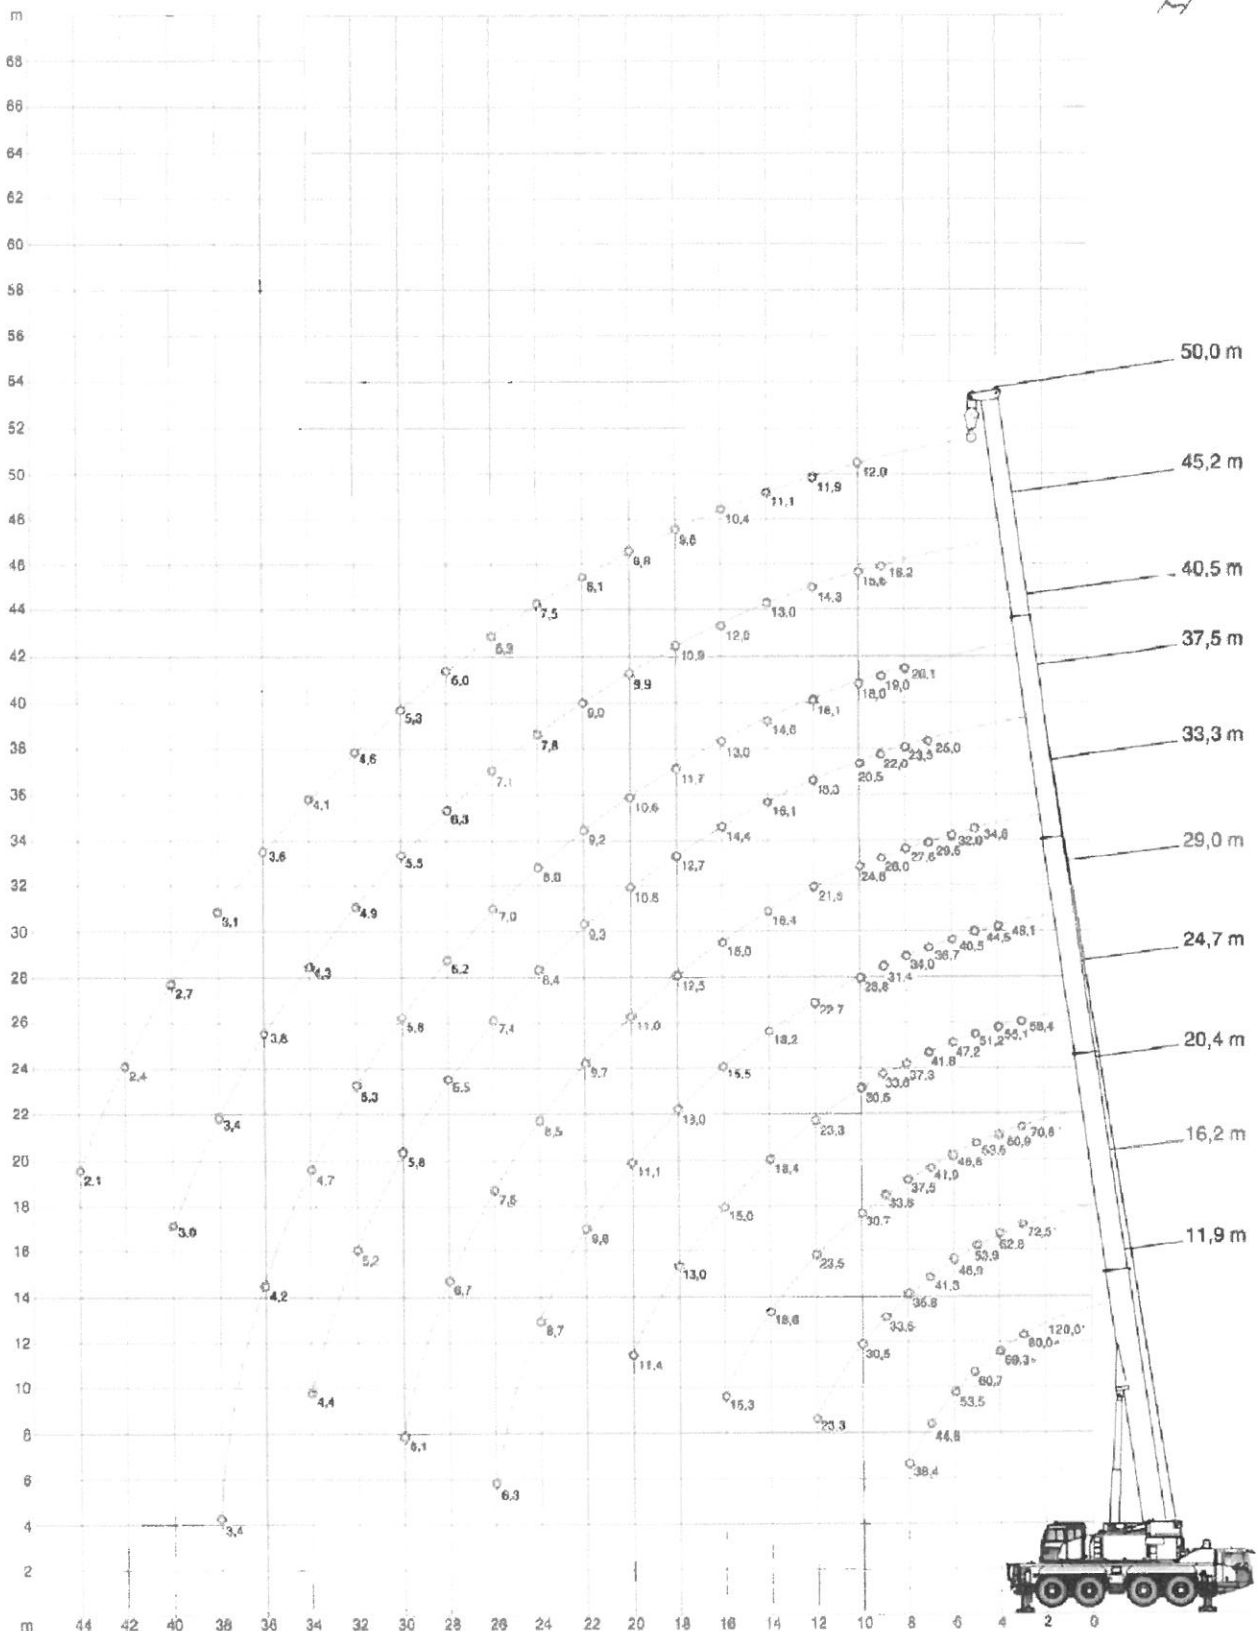

* Capacity class

HA

メインブーム

AC120/4J

 26,1 t		 8,10 m x 7,20 m		360°		ISO							
 (0°)													
m	t	11.9 m	11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	m
	120.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	80.0*	74.2*	72.5*	70.6*	58.4	55.1	48.1	-	-	-	-	-	3
4	69.3*	62.7	62.8	60.9	55.1	51.2	44.5	-	-	-	-	-	4
5	60.7	53.4	53.9	53.6	51.2	44.5	40.5	34.8	-	-	-	-	5
6	53.5	46.3	46.9	46.8	47.2	40.5	32.0	-	-	-	-	-	6
7	44.8	40.8	41.3	41.9	41.8	36.7	29.6	25.0	-	-	-	-	7
8	38.4	36.3	36.8	37.5	37.3	34.0	27.6	23.5	20.1	-	-	-	8
9	-	-	33.6	33.8	33.6	31.4	26.0	22.0	19.0	16.2	-	-	9
10	-	-	30.5	30.7	30.5	28.8	24.6	20.5	18.0	15.6	12.0	-	10
12	-	-	23.3	23.5	23.3	22.7	21.8	18.3	16.1	14.3	11.9	-	12
14	-	-	-	18.6	18.4	18.2	18.4	16.1	14.6	13.0	11.1	-	14
16	-	-	-	15.3	15.0	15.5	15.0	14.4	13.0	12.0	10.4	-	16
18	-	-	-	8.8	13.0	13.0	12.5	12.7	11.7	10.9	9.6	-	18
20	-	-	-	-	11.4	11.1	11.0	10.8	10.6	9.9	8.8	-	20
22	-	-	-	-	8.8	9.6	9.7	9.3	9.2	9.0	8.1	-	22
24	-	-	-	-	-	8.7	8.5	8.4	8.0	7.8	7.5	-	24
26	-	-	-	-	-	6.3	7.5	7.4	7.0	7.1	6.9	-	26
28	-	-	-	-	-	-	6.7	6.5	6.2	6.3	6.0	-	28
30	-	-	-	-	-	-	6.1	5.8	5.8	5.5	5.3	-	30
32	-	-	-	-	-	-	-	5.2	5.3	4.9	4.6	-	32
34	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.7	4.3	4.1	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	3.8	3.6	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.1	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	2.7	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	44

*最大吊上げ荷重クラスを表示(日本仕様)

DEMAG®

A TEREX BRAND

 21.3 t		 8.10 m x 7.20 m		360°		ISO						
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	74.0*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	62.1	62.6	60.9	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	52.9	53.4	53.3	51.2	44.5	34.8	-	-	-	-	-	5
6	45.9	46.4	46.3	46.8	40.5	32.0	-	-	-	-	-	6
7	40.3	40.9	41.5	41.3	36.7	29.6	25.0	-	-	-	-	7
8	35.9	36.6	37.1	36.9	34.0	27.6	23.5	20.1	-	-	-	8
9	-	32.9	33.1	32.9	30.9	26.0	22.0	19.0	16.2	-	-	9
10	-	27.6	27.9	27.7	27.1	24.6	20.5	18.0	15.6	12.0	-	10
12	-	20.7	20.9	20.7	20.4	20.7	18.3	16.1	14.3	11.9	-	12
14	-	-	16.5	16.4	16.8	16.2	15.8	14.6	13.0	11.1	-	14
16	-	-	13.9	13.9	13.7	13.5	13.4	12.7	12.0	10.4	-	16
18	-	-	8.8	11.7	11.5	11.6	11.1	11.1	10.8	9.6	-	18
20	-	-	-	10.0	10.1	9.8	9.7	9.4	9.1	8.8	-	20
22	-	-	-	8.7	8.7	8.5	8.3	8.0	8.1	7.8	-	22
24	-	-	-	-	7.6	7.5	7.3	7.2	7.0	6.8	-	24
26	-	-	-	-	6.3	6.6	6.4	6.4	6.1	5.8	-	26
28	-	-	-	-	-	5.8	5.6	5.7	5.3	5.0	-	28
30	-	-	-	-	-	5.2	4.9	5.0	4.6	4.4	-	30
32	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.0	3.8	-	32
34	-	-	-	-	-	-	3.6	3.9	3.5	3.3	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.1	2.8	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.4	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.1	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	44

 19.8 t				8.10 m x 7.20 m		360°		ISO				
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	73.9*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	61.9	62.4	60.9	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	52.7	53.2	53.1	51.2	44.5	34.8	-	-	-	-	-	5
6	45.7	46.2	46.2	46.7	40.5	32.0	-	-	-	-	-	6
7	40.2	40.8	41.4	41.2	36.7	29.6	25.0	-	-	-	-	7
8	35.8	36.6	37.0	36.8	34.0	27.6	23.5	20.1	-	-	-	8
9	-	31.7	32.1	31.8	29.8	26.0	22.0	19.0	16.2	-	-	9
10	-	26.6	27.0	26.7	26.1	24.6	20.5	18.0	15.6	12.0	-	10
12	-	19.9	20.2	19.9	20.4	19.9	18.3	16.1	14.3	11.9	-	12
14	-	-	15.9	16.1	16.2	15.6	15.8	14.6	13.0	11.1	-	14
16	-	-	13.4	13.4	13.2	13.3	12.9	12.5	12.0	10.4	-	16
18	-	-	8.8	11.2	11.3	11.1	11.0	10.6	10.4	9.6	-	18
20	-	-	-	9.6	9.7	9.4	9.3	9.0	9.0	8.8	-	20
22	-	-	-	8.4	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5	-	22
24	-	-	-	-	7.3	7.2	6.9	7.0	6.7	6.4	-	24
26	-	-	-	-	6.3	6.3	6.1	6.1	5.8	5.5	-	26
28	-	-	-	-	-	5.5	5.3	5.4	5.0	4.7	-	28
30	-	-	-	-	-	4.9	4.7	4.7	4.3	4.1	-	30
32	-	-	-	-	-	-	4.1	4.2	3.8	3.5	-	32
34	-	-	-	-	-	-	3.3	3.7	3.3	3.0	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	3.3	2.9	2.6	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.5	2.2	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	1.9	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	44

HA

メインブーム

AC120/4J

 15.1 t		 8.10 m x 7.20 m		360°		ISO						
 m	 t	11.9m	16.2m	20.4m	24.7m	29.0m	33.3m	37.5m	40.5m	45.2m	50.0m	 m
3	73.7*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	61.3	61.8	60.9	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	52.2	52.7	52.6	51.2	44.5	34.8	-	-	-	-	-	5
6	45.3	45.8	46.0	46.2	40.5	32.0	-	-	-	-	-	6
7	39.8	40.3	41.0	39.4	36.1	29.6	25.0	-	-	-	-	7
8	32.7	34.3	34.7	33.1	30.5	27.6	23.5	20.1	-	-	-	8
9	-	28.0	28.3	28.0	26.2	25.7	22.0	19.0	16.2	-	-	9
10	-	23.4	23.7	23.5	22.9	22.5	20.5	18.0	15.6	12.0	-	10
12	-	17.4	17.9	18.2	18.0	17.4	17.5	16.0	14.3	11.9	-	12
14	-	-	14.3	14.4	14.1	14.3	13.8	13.7	13.0	11.1	-	14
16	-	-	11.6	11.7	11.8	11.6	11.4	11.1	10.9	10.4	-	16
18	-	-	8.8	9.9	9.8	9.7	9.5	9.6	9.2	9.0	-	18
20	-	-	-	8.4	8.3	8.2	8.0	8.1	7.7	7.5	-	20
22	-	-	-	7.2	7.2	7.0	6.8	6.9	6.5	6.3	-	22
24	-	-	-	-	6.3	6.1	5.9	5.9	5.6	5.3	-	24
26	-	-	-	-	5.5	5.3	5.1	5.1	4.8	4.5	-	26
28	-	-	-	-	-	4.6	4.4	4.4	4.1	3.8	-	28
30	-	-	-	-	-	4.0	3.8	3.9	3.5	3.2	-	30
32	-	-	-	-	-	-	3.3	3.4	3.0	2.7	-	32
34	-	-	-	-	-	-	2.6	2.9	2.5	2.3	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.1	1.9	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.5	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.2	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	44

 10.1 t		 8.10 m x 7.20 m		360°		ISO						
 m	 t	11.9m	16.2m	20.4m	24.7m	29.0m	33.3m	37.5m	40.5m	45.2m	50.0m	 m
3	73.1*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	60.6	61.1	60.9	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	51.6	52.1	52.1	51.2	44.5	34.8	-	-	-	-	-	5
6	44.8	45.3	46.6	41.9	38.0	32.0	-	-	-	-	-	6
7	36.2	38.1	36.7	34.1	31.2	29.6	25.0	-	-	-	-	7
8	28.0	29.7	30.0	28.6	26.9	25.5	23.4	20.1	-	-	-	8
9	-	24.1	24.4	24.1	23.9	22.1	20.7	19.0	16.2	-	-	9
10	-	20.1	20.4	21.1	20.8	19.5	18.7	17.1	15.6	12.0	-	10
12	-	14.8	15.6	15.7	15.8	15.6	15.3	14.2	13.4	11.9	-	12
14	-	-	12.2	12.4	12.4	12.1	12.0	11.8	11.4	10.6	-	14
16	-	-	9.8	10.0	10.0	9.9	9.7	9.7	9.4	8.8	-	16
18	-	-	8.3	8.3	8.4	8.2	7.9	8.0	7.6	7.3	-	18
20	-	-	-	7.0	7.1	6.9	6.6	6.7	6.3	6.0	-	20
22	-	-	-	6.0	6.0	5.8	5.6	5.7	5.3	5.0	-	22
24	-	-	-	-	5.2	5.0	4.7	4.8	4.4	4.1	-	24
26	-	-	-	-	4.5	4.2	4.0	4.1	3.7	3.4	-	26
28	-	-	-	-	-	3.6	3.4	3.4	3.0	2.8	-	28
30	-	-	-	-	-	3.1	2.8	2.9	2.5	2.2	-	30
32	-	-	-	-	-	-	2.4	2.5	2.1	1.8	-	32
34	-	-	-	-	-	-	1.7	2.1	1.7	1.4	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.3	1.1	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	0.8	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	40

DEMAG

A TEREX BRAND

HA

メインブーム

AC120/4J

6.9 t		8.10 m x 7.20 m									360°	ISO
		11.9m	16.2m	20.4m	24.7m	29.0m	33.3m	37.5m	40.5m	45.2m	50.0m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	72.6*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	60.2	60.7	60.7	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	51.3	51.8	51.7	48.7	43.4	34.8	-	-	-	-	-	5
6	43.2	43.3	41.2	37.9	34.2	31.7	-	-	-	-	-	6
7	32.3	34.2	33.2	30.8	28.8	27.1	24.6	-	-	-	-	7
8	24.9	26.6	26.9	25.7	25.0	22.9	21.9	20.1	-	-	-	8
9	-	21.5	21.9	22.5	21.5	20.5	19.1	17.7	16.2	-	-	9
10	-	17.9	18.7	18.9	18.6	18.1	17.2	15.9	14.9	12.0	-	10
12	-	13.1	13.9	14.1	14.1	13.8	13.5	13.2	12.2	11.4	-	12
14	-	-	10.9	11.0	11.1	10.9	10.6	10.7	9.9	9.2	-	14
16	-	-	8.8	8.9	8.9	8.7	8.5	8.6	8.1	7.4	-	16
18	-	-	7.2	7.3	7.4	7.1	6.9	7.0	6.6	6.0	-	18
20	-	-	-	6.1	6.1	5.9	5.7	5.8	5.4	4.8	-	20
22	-	-	-	5.1	5.1	4.9	4.7	4.8	4.3	3.9	-	22
24	-	-	-	-	4.3	4.1	3.8	3.9	3.5	3.2	-	24
26	-	-	-	-	3.7	3.4	3.2	3.3	2.9	2.6	-	26
28	-	-	-	-	-	2.9	2.6	2.7	2.3	2.0	-	28
30	-	-	-	-	-	2.4	2.2	2.2	1.8	1.6	-	30
32	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.4	1.2	-	32
34	-	-	-	-	-	-	1.1	1.5	1.1	0.8	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	36

5.4 t		8.10 m x 7.20 m									360°	ISO
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	72.3*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	60.0	60.5	60.5	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	51.1	51.6	50.3	46.3	41.2	34.8	-	-	-	-	-	5
6	42.2	42.1	39.2	36.0	32.4	31.0	-	-	-	-	-	6
7	30.5	32.4	31.5	29.2	28.1	25.6	23.7	-	-	-	-	7
8	23.5	25.1	25.5	24.9	23.7	21.9	20.8	18.9	-	-	-	8
9	-	20.3	21.2	21.4	20.4	19.6	18.5	17.1	16.0	-	-	9
10	-	16.9	17.7	17.9	18.0	17.1	16.2	14.9	14.6	12.0	-	10
12	-	12.3	13.1	13.3	13.3	13.2	12.7	12.5	11.5	10.6	-	12
14	-	-	10.3	10.4	10.4	10.2	10.0	10.0	9.1	8.4	-	14
16	-	-	8.2	8.3	8.4	8.2	7.9	8.0	7.4	6.8	-	16
18	-	-	6.7	6.8	6.8	6.6	6.4	6.5	6.0	5.4	-	18
20	-	-	-	5.6	5.7	5.4	5.2	5.3	4.8	4.3	-	20
22	-	-	-	4.7	4.7	4.5	4.2	4.3	3.9	3.4	-	22
24	-	-	-	-	4.0	3.7	3.4	3.5	3.1	2.7	-	24
26	-	-	-	-	3.3	3.1	2.8	2.9	2.5	2.2	-	26
28	-	-	-	-	-	2.6	2.3	2.4	2.0	1.7	-	28
30	-	-	-	-	-	2.1	1.9	1.9	1.5	1.3	-	30
32	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	1.1	0.9	-	32
34	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	0.8	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	36

HA

メインブーム

AC120/4J

4.7 t		8.10 m x 7.20 m		360°		ISO						
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	72.2*	72.5*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	59.9	60.4	60.4	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	51.0	51.5	50.0	45.1	40.2	34.8	-	-	-	-	-	5
6	41.1	41.0	38.2	35.1	31.9	30.3	-	-	-	-	-	6
7	29.6	31.5	30.7	28.4	27.4	25.0	23.2	-	-	-	-	7
8	22.8	24.4	24.8	24.4	23.1	21.8	20.3	18.6	-	-	-	8
9	-	19.7	20.7	20.8	19.8	19.1	18.0	16.6	15.5	-	-	9
10	-	16.4	17.2	17.4	17.5	16.6	15.7	14.9	14.1	12.0	-	10
12	-	12.0	12.7	12.9	12.9	12.8	12.3	12.1	11.0	10.2	-	12
14	-	-	9.9	10.0	10.1	9.9	9.6	9.7	8.8	8.1	-	14
16	-	-	7.9	8.0	8.1	7.9	7.6	7.7	7.1	6.5	-	16
18	-	-	6.4	6.5	6.6	6.4	6.1	6.2	5.7	5.1	-	18
20	-	-	-	5.4	5.4	5.2	4.9	5.0	4.6	4.0	-	20
22	-	-	-	4.5	4.5	4.3	4.0	4.1	3.7	3.2	-	22
24	-	-	-	-	3.8	3.5	3.3	3.3	2.9	2.5	-	24
26	-	-	-	-	3.1	2.9	2.6	2.7	2.3	2.0	-	26
28	-	-	-	-	-	2.4	2.1	2.2	1.8	1.5	-	28
30	-	-	-	-	-	2.0	1.7	1.8	1.4	1.1	-	30
32	-	-	-	-	-	-	1.3	1.4	1.0	0.7	-	32
34	-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	-	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	36

0.0 t		8.10 m x 7.20 m		360°		ISO					
											
	11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	71.5*	72.0*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	3
4	59.3	59.8	57.5	52.1	45.0	-	-	-	-	-	4
5	48.9	45.8	41.8	37.7	34.4	31.5	-	-	-	-	5
6	33.6	34.1	31.8	29.7	27.8	25.4	-	-	-	-	6
7	24.0	25.9	25.5	24.5	22.9	21.6	20.2	18.2	-	-	7
8	18.3	19.9	21.0	20.5	19.5	18.1	17.0	16.5	-	-	8
9	14.5	16.0	16.9	17.2	16.6	15.3	14.4	14.0	12.6	-	9
10	-	13.2	14.2	14.3	14.2	13.1	12.3	12.0	10.8	9.9	10
12	-	9.3	10.2	10.3	10.3	9.9	9.3	9.2	8.2	7.4	12
14	-	-	7.7	7.8	7.7	7.5	7.2	7.2	6.3	5.7	14
16	-	-	6.0	6.0	6.0	5.8	5.6	5.7	4.9	4.2	16
18	-	-	4.7	4.8	4.8	4.5	4.4	4.4	3.7	3.1	18
20	-	-	-	3.8	3.8	3.5	3.4	3.5	2.8	2.3	20
22	-	-	-	3.1	3.0	2.7	2.6	2.7	2.2	1.7	22
24	-	-	-	-	2.4	2.1	2.0	2.1	1.6	1.1	24
26	-	-	-	-	1.9	1.6	1.5	1.6	1.2	-	26
28	-	-	-	-	-	1.2	1.1	1.1	0.7	-	28
30	-	-	-	-	-	0.9	0.7	0.8	-	-	30

DEMAG®

A TEREX BRAND

アウトリガ中間張出

26.1 t		8.10 m x 6.00 m		360°		ISO	
m	t	t	t	t	t	t	t
3	71.3 *	71.8*	70.6*	58.4	-	-	-
4	59.6	60.1	60.0	55.1	48.1	-	-
5	51.0	51.5	51.4	51.2	44.5	34.8	-
6	44.3	44.8	45.4	45.2	40.5	32.0	-
7	38.8	39.4	40.0	39.8	36.7	29.6	25.0
8	33.6	35.1	35.4	35.1	33.6	27.6	23.5
9	23.8	28.7	29.0	28.7	28.2	26.0	22.0
10	-	24.1	24.4	24.2	23.6	24.2	20.5
12	-	18.1	18.3	18.5	18.6	18.1	17.8
14	-	-	14.8	14.9	14.7	14.8	14.4
16	-	-	12.2	12.2	12.3	12.1	12.0
18	-	-	8.8	10.2	10.3	10.1	10.0
20	-	-	-	8.8	8.8	8.6	8.5
22	-	-	-	-	7.6	7.4	7.3
24	-	-	-	-	6.7	6.5	6.4
26	-	-	-	-	5.9	5.7	5.6
28	-	-	-	-	-	5.0	4.9
30	-	-	-	-	-	4.5	4.3
32	-	-	-	-	-	-	3.9
34	-	-	-	-	-	-	3.5
36	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-

21.3t		81.0 m x 6.00 m		360°		ISO	
m	t	t	t	t	t	t	t
3	70.7*	71.2*	70.6*	58.4	-	-	-
4	59.2	59.6	59.6	55.1	48.1	-	-
5	50.6	51.1	51.0	51.2	44.5	34.8	-
6	43.7	44.2	44.8	44.7	40.5	32.0	-
7	37.8	39.3	39.5	38.4	34.6	29.6	25.0
8	29.5	31.0	31.3	31.0	29.4	27.6	23.5
9	23.8	25.3	25.6	25.3	24.9	24.7	22.0
10	-	21.2	21.5	21.7	21.8	21.3	19.8
12	-	15.8	16.5	16.6	16.3	16.5	16.0
14	-	-	13.0	13.1	13.2	13.0	12.8
16	-	-	10.6	10.8	10.7	10.5	10.4
18	-	-	8.8	9.0	9.0	8.8	8.7
20	-	-	-	7.6	7.6	7.4	7.3
22	-	-	-	6.6	6.5	6.3	6.2
24	-	-	-	-	5.7	5.5	5.4
26	-	-	-	-	5.0	4.8	4.7
28	-	-	-	-	-	4.2	4.1
30	-	-	-	-	-	3.7	3.6
32	-	-	-	-	-	-	3.2
34	-	-	-	-	-	-	2.8
36	-	-	-	-	-	-	2.5
38	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-

HA

メインブーム

AC120/4J

アウトリガ中間張出

 19.8t		 8.10 m x 6.00 m		360°		ISO						
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	70.6*	70.6*	70.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	59.0	59.5	59.4	55.1	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	50.4	50.9	50.8	51.2	44.5	34.8	-	-	-	-	-	5
6	43.5	44.0	44.7	44.5	40.1	32.0	-	-	-	-	-	6
7	36.3	38.0	38.4	36.9	33.2	29.6	25.0	18.2	-	-	-	7
8	28.3	29.8	30.1	29.8	28.2	27.2	23.5	20.1	-	-	-	8
9	-	24.3	24.6	24.3	24.9	23.7	21.5	19.0	16.2	-	-	9
10	-	20.4	20.6	21.1	21.0	20.4	19.5	18.0	15.6	12.0	-	10
12	-	15.1	15.8	15.9	15.9	15.8	15.4	15.1	14.3	11.9	-	12
14	-	-	12.4	12.5	12.6	12.4	12.3	11.9	12.0	11.1	-	14
16	-	-	10.1	10.3	10.3	10.1	10.0	10.0	9.7	9.5	-	16
18	-	-	8.5	8.6	8.6	8.4	8.3	8.3	8.0	7.8	-	18
20	-	-	-	7.3	7.3	7.1	6.9	7.0	6.7	6.5	-	20
22	-	-	-	6.3	6.2	6.0	5.9	6.0	5.7	5.5	-	22
24	-	-	-	-	5.4	5.2	5.1	5.2	4.9	4.6	-	24
26	-	-	-	-	4.8	4.5	4.4	4.5	4.2	4.0	-	26
28	-	-	-	-	-	4.0	3.8	3.9	3.6	3.4	-	28
30	-	-	-	-	-	3.5	3.4	3.4	3.1	2.9	-	30
32	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	2.7	2.5	-	32
34	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.3	2.1	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.0	1.8	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.7	1.5	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.2	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.9	-	42

15.1t		8.10 m x 6.00m		360°		ISO					
	11.9m	16.2m	20.4m	24.7m	29.0m	33.3m	37.5m	40.5m	45.2m	50.0m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	70.1*	70.5*	70.5*	58.4	-	-	-	-	-	-	3
4	58.6	59.1	59.0	55.1	48.1	-	-	-	-	-	4
5	49.7	50.2	50.3	49.6	43.4	34.8	-	-	-	-	5
6	42.9	43.5	43.4	39.1	34.6	31.6	-	-	-	-	6
7	31.4	33.1	33.5	32.0	29.1	27.4	24.7	18.2	-	-	7
8	24.4	25.8	26.2	25.9	25.9	23.4	21.9	20.1	-	-	8
9	-	21.0	21.8	21.9	21.7	20.6	19.5	17.7	16.2	-	9
10	-	17.5	18.3	18.4	18.2	18.3	17.3	16.3	15.2	12.0	10
12	-	13.0	13.6	13.8	13.8	13.6	13.5	13.2	12.7	11.8	12
14	-	-	10.8	10.9	10.9	10.6	10.5	10.6	10.2	9.7	14
16	-	-	8.7	8.8	8.9	8.6	8.4	8.5	8.2	8.0	16
18	-	-	7.2	7.3	7.3	7.1	6.9	7.0	6.7	6.5	18
20	-	-	-	6.1	6.2	5.9	5.8	5.9	5.5	5.3	20
22	-	-	-	5.2	5.3	5.0	4.9	5.0	4.6	4.4	22
24	-	-	-	-	4.5	4.3	4.2	4.2	3.9	3.7	24
26	-	-	-	-	3.9	3.7	3.6	3.6	3.3	3.1	26
28	-	-	-	-	-	3.2	3.1	3.1	2.8	2.6	28
30	-	-	-	-	-	2.8	2.6	2.7	2.4	2.2	30
32	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.0	1.8	32
34	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	1.7	1.4	34
36	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.4	1.1	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	0.8	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	40

DEMAG

A TEREX BRAND

アウトリガ中間張出

10.1t		8.10 m x 6.00 m		360°		ISO						
		11.9m	16.2m	20.4m	24.7m	29.0m	33.3m	37.5m	40.5m	45.2m	50.0m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	69.5*	70.0*	69.9*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	57.9	58.4	58.3	54.5	48.1	-	-	-	-	-	-	4
5	49.0	49.5	47.7	42.0	36.5	34.0	-	-	-	-	-	5
6	36.4	38.4	36.7	32.9	31.1	27.6	-	-	-	-	-	6
7	26.3	28.0	28.4	27.6	25.7	23.6	21.7	18.2	-	-	-	7
8	20.3	21.8	22.6	22.8	21.8	20.6	19.2	17.5	-	-	-	8
9	16.3	17.6	18.4	18.5	18.7	17.8	16.7	15.9	14.7	-	-	9
10	-	14.6	15.4	15.5	15.6	15.4	14.7	14.3	13.0	12.0	-	10
12	-	10.7	11.5	11.4	11.6	11.3	11.2	11.3	10.3	9.5	-	12
14	-	-	8.9	8.9	9.0	8.8	8.6	8.7	8.3	7.6	-	14
16	-	-	7.1	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	6.6	6.2	-	16
18	-	-	5.9	5.8	5.9	5.7	5.6	5.7	5.3	5.1	-	18
20	-	-	-	4.8	4.9	4.7	4.6	4.7	4.3	4.1	-	20
22	-	-	-	-	4.1	3.9	3.8	3.9	3.6	3.4	-	22
24	-	-	-	-	3.5	3.3	3.2	3.3	2.9	2.7	-	24
26	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	2.7	2.4	2.2	-	26
28	-	-	-	-	-	2.4	2.2	2.3	2.0	1.8	-	28
30	-	-	-	-	-	2.0	1.9	1.9	1.6	1.3	-	30
32	-	-	-	-	-	-	1.5	1.6	1.2	1.0	-	32
34	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	0.9	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	36

 6.9 t		 8.10 m x 6.00 m		360°		ISO						
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	69.2*	69.7*	69.6*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	57.3	57.9	56.6	50.3	42.4	-	-	-	-	-	-	4
5	48.2	46.8	42.1	37.0	34.3	29.9	-	-	-	-	-	5
6	31.9	33.9	32.3	29.7	27.3	25.4	-	-	-	-	-	6
7	22.9	24.6	25.5	24.7	22.9	21.1	19.6	18.2	-	-	-	7
8	17.6	19.1	19.9	20.1	19.5	17.9	16.7	16.2	-	-	-	8
9	14.1	15.3	16.2	16.4	16.4	15.5	14.4	14.0	12.7	-	-	9
10	-	12.7	13.6	13.7	13.7	13.5	12.6	12.3	11.1	10.1	-	10
12	-	9.2	10.0	10.1	10.1	9.8	9.7	9.7	8.7	7.9	-	12
14	-	-	7.7	7.8	7.8	7.5	7.4	7.5	7.0	6.3	-	14
16	-	-	6.1	6.2	6.2	6.0	5.8	5.9	5.6	5.0	-	16
18	-	-	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	4.8	4.4	4.0	-	18
20	-	-	-	4.1	4.1	3.9	3.8	3.9	3.6	3.2	-	20
22	-	-	-	3.5	3.4	3.2	3.1	3.2	2.9	2.6	-	22
24	-	-	-	-	2.9	2.7	2.5	2.6	2.3	2.0	-	24
26	-	-	-	-	2.4	2.2	2.1	2.1	1.8	1.5	-	26
28	-	-	-	-	-	1.8	1.7	1.8	1.4	1.1	-	28
30	-	-	-	-	-	1.5	1.3	1.4	1.0	0.7	-	30
32	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	-	-	-	34

HA

メインブーム

AC120/4J

アウトリガ中間張出


		4.7 t				8.10 m x 6.00 m		360°		ISO		
		11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	69.0*	69.4*	69.4*	58.4	-	-	-	-	-	-	-	3
4	57.0	57.6	53.8	45.8	38.8	-	-	-	-	-	-	4
5	45.1	43.0	38.2	33.6	31.2	27.6	-	-	-	-	-	5
6	28.8	30.8	29.2	27.5	25.2	23.0	-	-	-	-	-	6
7	20.6	22.3	23.3	22.4	20.9	19.1	17.6	17.0	-	-	-	7
8	15.7	17.2	18.1	18.4	17.6	16.2	15.0	14.5	-	-	-	8
9	12.5	13.8	14.8	14.9	14.9	13.9	12.9	12.6	11.3	-	-	9
10	-	11.4	12.3	12.4	12.4	12.1	11.3	11.0	9.8	8.9	-	10
12	-	8.2	9.0	9.1	9.0	8.8	8.7	8.6	7.6	6.9	-	12
14	-	-	6.8	6.9	6.9	6.7	6.6	6.7	6.0	5.4	-	14
16	-	-	5.4	5.5	5.4	5.2	5.1	5.2	4.8	4.2	-	16
18	-	-	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	3.8	3.3	-	18
20	-	-	-	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.0	2.6	-	20
22	-	-	-	3.0	2.9	2.7	2.6	2.7	2.4	1.9	-	22
24	-	-	-	-	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.4	-	24
26	-	-	-	-	2.0	1.8	1.7	1.7	1.4	0.9	-	26
28	-	-	-	-	-	1.4	1.3	1.3	0.9	-	-	28
30	-	-	-	-	-	1.1	0.9	1.0	-	-	-	30

		0.0t			8.10 m x 6.00 m						360°	ISO	
			11.9 m	16.2 m	20.4 m	24.7 m	29.0 m	33.3 m	37.5 m	40.5 m	45.2 m	50.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	68.3*	68.8*	66.7*	55.4	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	56.3	50.1	42.7	37.2	32.7	-	-	-	-	-	-	4	
5	35.4	33.8	31.1	27.8	25.2	22.4	-	-	-	-	-	5	
6	22.3	24.3	23.7	21.6	19.9	17.9	-	-	-	-	-	6	
7	15.7	17.4	18.4	17.4	16.3	14.7	13.5	13.0	-	-	-	7	
8	11.8	13.3	14.4	14.4	13.6	12.3	11.4	11.0	-	-	-	8	
9	9.3	10.5	11.5	11.6	11.6	10.5	9.7	9.4	8.2	-	-	9	
10	-	8.6	9.5	9.6	9.6	9.0	8.3	8.1	7.1	6.3	-	10	
12	-	6.0	6.8	6.9	6.9	6.6	6.3	6.2	5.3	4.6	-	12	
14	-	-	5.1	5.2	5.1	4.9	4.8	4.8	4.0	3.4	-	14	
16	-	-	3.9	4.0	3.9	3.7	3.6	3.7	3.0	2.5	-	16	
18	-	-	3.1	3.1	3.1	2.9	2.8	2.8	2.2	1.7	-	18	
20	-	-	-	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	1.6	1.1	-	20	
22	-	-	-	1.9	1.9	1.7	1.6	1.7	1.1	-	-	22	
24	-	-	-	-	1.5	1.2	1.1	1.2	-	-	-	24	
26	-	-	-	-	1.1	0.8	-	0.7	-	-	-	26	

DEMAG

A TEREX BRAND

油圧オフセット式補助ジブ 作業範囲図

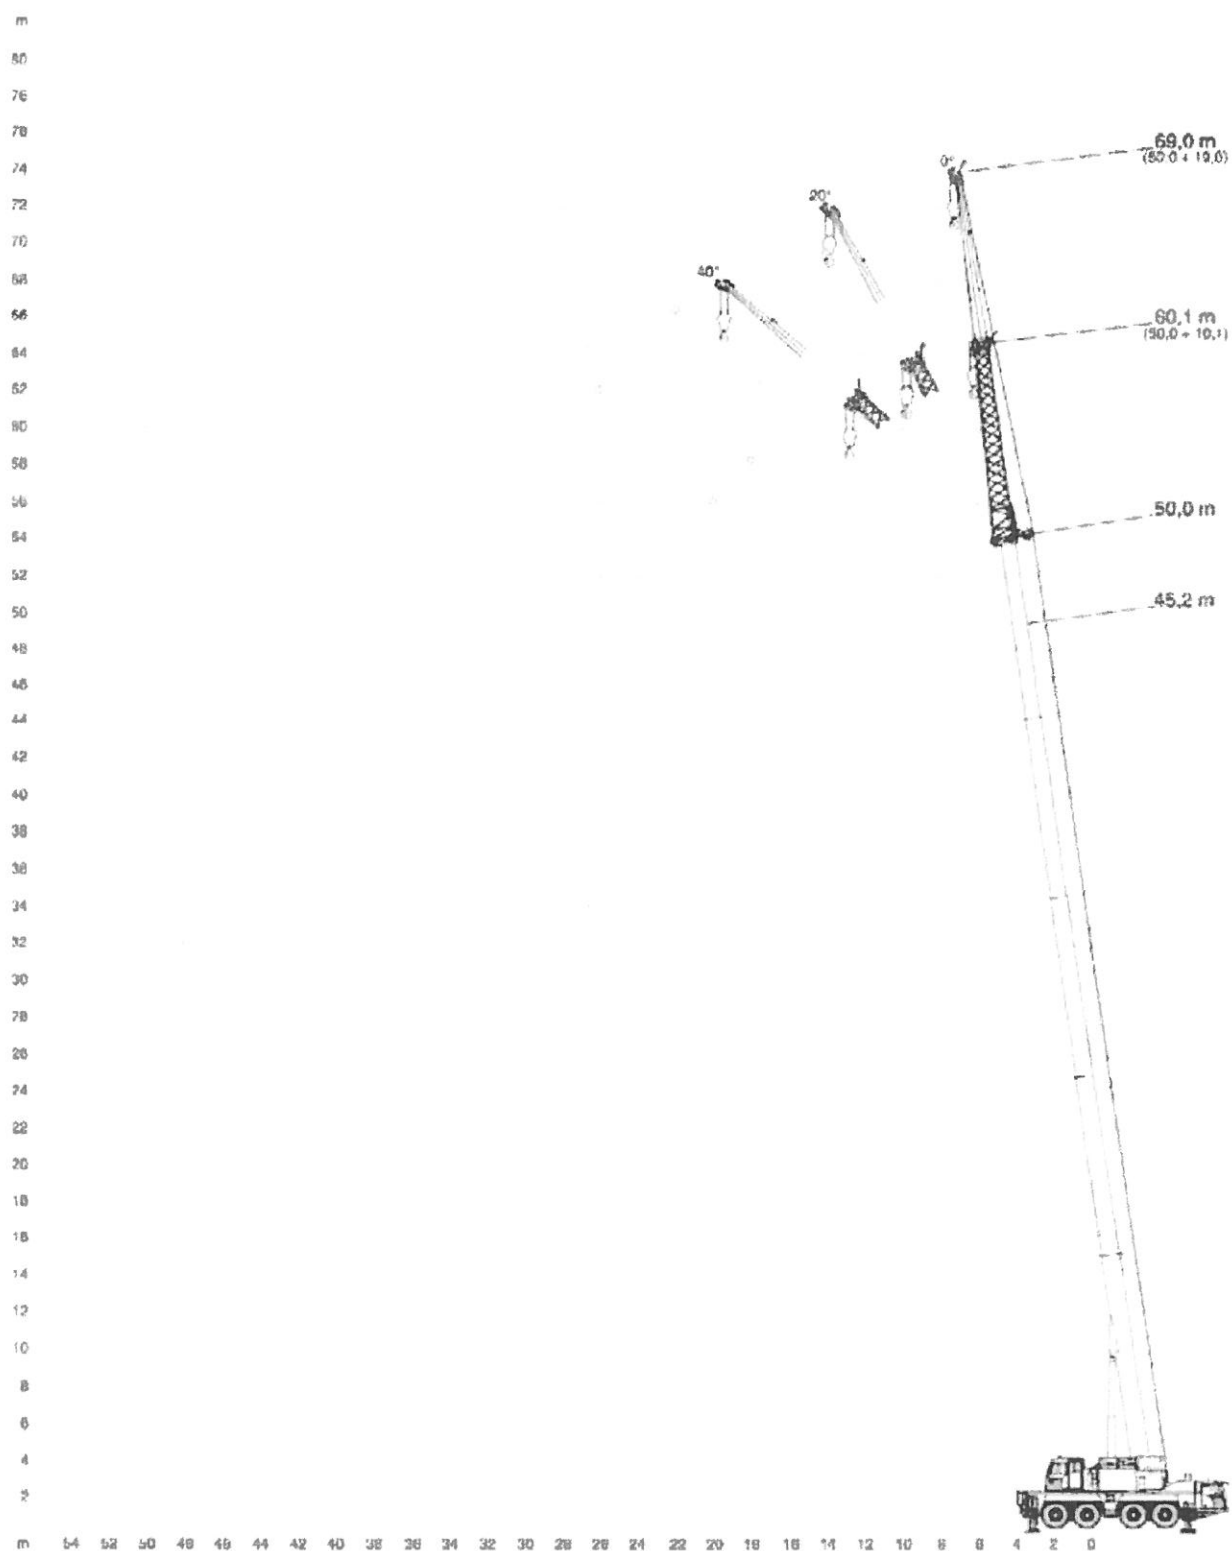

* ジブ作業時の吊上荷重は1条掛けの場合ジブ強度上20%減トンされますのでご注意ください。

HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ

AC120/4J
 26.1 t
  8.10 m x 7.20 m
 360°
 ISO

50.0 m

45.2 m

m	10.1 m			19.0 m			m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°		0°	20°	40°	0°	20°	40°
	t	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t
12	6.5	-	-	-	-	-	12	8.0	-	-	4.2	-	-
14	6.5	-	-	3.5	-	-	14	7.7	7.4	-	4.2	-	-
16	6.5	6.5	-	3.5	-	-	16	7.5	7.1	-	4.1	-	-
18	6.5	6.5	-	3.5	-	-	18	7.2	6.7	6.2	4.0	-	-
20	6.4	6.2	5.8	3.5	3.3	-	20	6.7	6.3	5.9	3.9	3.6	-
22	6.0	5.9	5.5	3.5	3.2	-	22	6.2	5.9	5.6	3.8	3.5	-
24	5.7	5.6	5.3	3.4	3.2	-	24	5.7	5.6	5.3	3.7	3.4	3.2
26	5.3	5.3	5.1	3.3	3.1	3.1	26	5.4	5.3	5.1	3.6	3.3	3.2
28	5.0	5.0	4.9	3.3	3.0	3.0	28	5.0	4.9	4.9	3.5	3.3	3.1
30	4.7	4.7	4.7	3.2	3.0	3.0	30	4.7	4.6	4.6	3.4	3.2	3.1
32	4.1	4.4	4.4	3.2	2.9	2.9	32	4.3	4.3	4.3	3.3	3.1	3.0
34	3.5	3.9	4.1	3.0	2.9	2.8	34	3.9	4.0	4.0	3.1	3.0	3.0
36	3.0	3.3	3.5	2.9	2.8	2.8	36	3.4	3.6	3.7	3.0	2.9	2.9
38	2.6	2.9	3.0	2.8	2.7	2.7	38	2.9	3.2	3.3	2.9	2.8	2.9
40	2.2	2.4	2.6	2.4	2.5	2.6	40	2.5	2.7	2.9	2.7	2.7	2.9
42	1.9	2.1	2.2	2.0	2.1	2.5	42	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8
44	1.5	1.7	1.8	1.7	1.8	2.4	44	1.9	2.0	2.1	2.1	2.4	2.5
46	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	2.1	46	1.6	1.7	-	1.8	2.1	2.3
48	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.7	48	1.3	1.4	-	1.5	1.8	2.0
50	0.8	0.9	-	0.9	1.0	1.4	50	1.1	1.2	-	1.3	1.5	1.7
52	-	-	-	0.7	0.7	1.1	52	-	-	-	1.0	1.3	1.4
54	-	-	-	-	-	0.9	54	-	-	-	0.8	1.0	-
							56	-	-	-	-	0.8	-

41.8 m

11.9 m

m		10.1 m			19.0 m			m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°
	t	t	t	t	t	t	t		t	t	t	t	t	t	
9		10.2	-	-	-	-	-	3		13.4	-	-	8.0	-	-
10		10.1	-	-	5.1	-	-	4		13.4	-	-	7.9	-	-
12		9.7	-	-	5.0	-	-	5		13.4	12.6	-	7.7	-	-
14		9.4	8.3	-	4.8	-	-	6		13.4	11.8	-	7.6	-	-
16		9.0	8.0	7.3	4.7	-	-	7		13.2	11.1	-	7.3	-	-
18		8.5	7.7	7.1	4.5	4.1	-	8		12.6	10.6	8.9	7.1	-	-
20		8.0	7.4	6.9	4.4	3.9	-	9		12.0	10.0	8.6	6.8	-	-
22		7.5	7.1	6.8	4.2	3.8	3.5	10		11.4	9.5	8.3	6.5	5.7	-
24		7.0	6.9	6.6	4.1	3.7	3.4	12		10.2	8.7	7.9	6.0	5.2	-
26		6.3	6.5	6.5	3.9	3.6	3.3	14		9.2	8.1	7.5	5.5	4.9	4.3
28		5.4	5.8	6.1	3.8	3.5	3.2	16		8.4	7.6	7.4	5.0	4.5	4.1
30		4.7	5.0	5.3	3.7	3.4	3.2	18		7.7	7.4	-	4.7	4.2	3.9
32		4.0	4.3	4.6	3.6	3.3	3.1	20		-	-	-	4.4	3.9	3.7
34		3.4	3.7	3.9	3.5	3.2	3.1	22		-	-	-	4.1	3.8	3.6
36		2.9	3.2	3.4	3.3	3.1	3.0	24		-	-	-	3.8	3.6	3.5
38		2.5	2.7	2.9	2.8	3.1	3.0	26		-	-	-	3.6	3.5	-
40		2.1	2.3	2.4	2.4	2.9	3.0								
42		1.8	1.9	-	2.1	2.5	2.7								
44		1.5	1.6	-	1.7	2.1	2.3								
46		1.2	1.3	-	1.4	1.8	2.0								
48		-	-	-	1.2	1.5	1.6								
50		-	-	-	1.0	1.2	1.3								
52		-	-	-	0.8	0.9	-								
54		-	-	-	-	-	-								

DEMAG

A TEREX BRAND

21.3 t 8.10 m x 7.20 m 360° ISO

50.0 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12	6.5	-	-	-	-	-
14	6.5	-	-	3.5	-	-
16	6.5	6.5	-	3.5	-	-
18	6.5	6.5	-	3.5	-	-
20	6.4	6.2	5.8	3.5	-	-
22	6.0	5.9	5.5	3.5	3.3	-
24	5.7	5.6	5.3	3.4	3.2	-
26	5.3	5.3	5.1	3.3	3.2	3.1
28	4.5	5.0	4.9	3.3	3.1	3.0
30	3.8	4.2	4.6	3.2	3.0	3.0
32	3.3	3.6	3.9	3.2	3.0	2.9
34	2.7	3.1	3.3	2.9	2.9	2.8
36	2.3	2.6	2.8	2.4	2.9	2.8
38	1.9	2.2	2.3	2.1	2.6	2.7
40	1.5	1.8	1.9	1.7	2.2	2.6
42	1.2	1.4	1.6	1.4	1.8	2.2
44	0.9	1.1	1.2	1.1	1.5	1.8
46	-	0.8	0.9	0.8	1.2	1.5
48	-	-	-	-	0.9	1.2
50	-	-	-	-	-	0.9

45.2 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12	8.0	-	-	4.2	-	-
14	7.7	7.4	-	4.2	-	-
16	7.5	7.1	-	4.1	-	-
18	7.2	6.7	6.2	4.0	-	-
20	6.7	6.3	5.9	3.9	3.6	-
22	6.2	5.9	5.6	3.8	3.5	-
24	5.7	5.6	5.3	3.7	3.4	3.2
26	5.4	5.3	5.1	3.6	3.3	3.2
28	4.9	4.9	4.9	3.5	3.3	3.1
30	4.2	4.6	4.6	3.4	3.2	3.0
32	3.6	3.9	4.1	3.3	3.1	3.0
34	3.1	3.4	3.6	3.1	3.0	2.9
36	2.6	2.9	3.0	2.8	2.9	2.8
38	2.2	2.5	2.6	2.4	2.8	2.7
40	1.9	2.1	2.2	2.1	2.5	2.6
42	1.6	1.7	1.8	1.7	2.1	2.4
44	1.3	1.4	1.5	1.4	1.8	2.1
46	1.0	1.1	-	1.2	1.5	1.7
48	0.8	0.9	-	0.9	1.2	1.4
50	-	-	-	0.7	1.0	1.1
52	-	-	-	-	0.8	0.9

41.8 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9	10.2	-	-	-	-	-
10	10.1	-	-	5.1	-	-
12	9.7	-	-	5.0	-	-
14	9.4	8.3	-	4.8	-	-
16	9.0	8.0	7.3	4.7	-	-
18	8.5	7.7	7.1	4.5	4.1	-
20	8.0	7.4	6.9	4.4	3.9	-
22	7.3	7.1	6.8	4.2	3.8	3.5
24	6.2	6.7	6.6	4.1	3.7	3.4
26	5.2	5.7	6.1	3.9	3.6	3.3
28	4.4	4.9	5.2	3.8	3.5	3.2
30	3.7	4.1	4.4	3.7	3.4	3.2
32	3.2	3.5	3.7	3.5	3.3	3.1
34	2.6	2.9	3.1	3.0	3.2	3.1
36	2.2	2.5	2.6	2.5	3.1	3.0
38	1.8	2.0	1.7	2.1	2.6	3.0
40	1.4	1.6	-	1.7	2.2	2.5
42	1.1	1.3	-	1.4	1.8	2.1
44	0.9	1.0	-	1.1	1.5	1.7
46	-	0.7	-	0.9	1.2	1.4
48	-	-	-	-	0.9	1.1
50	-	-	-	-	-	0.8
52	-	-	-	-	-	-

11.9 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3	13.4	-	-	8.0	-	-
4	13.4	-	-	7.9	-	-
5	13.4	12.6	-	7.7	-	-
6	13.4	11.8	-	7.6	-	-
7	13.2	11.1	-	7.3	-	-
8	12.6	10.6	8.9	7.1	-	-
9	12.0	10.0	8.6	6.8	-	-
10	11.4	9.5	8.3	6.5	5.7	-
12	10.2	8.7	7.9	6.0	5.2	-
14	9.2	8.1	7.5	5.5	4.9	4.3
16	8.4	7.6	7.4	5.0	4.5	4.1
18	7.7	7.4	-	4.7	4.2	3.9
20	-	-	-	4.4	3.9	3.7
22	-	-	-	4.1	3.8	3.6
24	-	-	-	3.8	3.6	3.5
26	-	-	-	3.6	3.5	-

HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ

AC120/4J
 10.1 t
  8.10 m x 7.20 m
  360°
  ISO

 50.0 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
12	6.5	-	-	-	-	-
14	6.5	-	-	3.5	-	-
16	6.5	6.5	-	3.5	-	-
18	6.3	6.5	-	3.5	-	-
20	5.1	5.8	5.8	3.5	-	-
22	4.1	4.8	5.3	3.5	3.3	-
24	3.3	3.9	4.4	3.2	3.2	-
26	2.6	3.2	3.6	2.6	3.2	3.1
28	2.1	2.5	2.9	2.0	2.9	3.0
30	1.6	2.0	2.4	1.6	2.4	3.0
32	1.2	1.6	1.9	1.2	1.9	2.5
34	0.8	1.2	1.4	0.8	1.5	2.1
36	-	0.8	1.1	-	1.1	1.7
38	-	-	-	-	0.8	1.3
40	-	-	-	-	-	1.0

 45.2 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
12	8.0	-	-	4.2	-	-
14	7.7	7.4	-	4.2	-	-
16	7.5	7.1	-	4.1	-	-
18	6.9	6.7	6.2	4.0	-	-
20	5.8	6.3	5.9	3.9	3.6	-
22	4.8	5.3	5.6	3.8	3.5	-
24	3.9	4.4	4.9	3.7	3.4	3.2
26	3.2	3.7	4.1	3.2	3.3	3.2
28	2.6	3.1	3.4	2.6	3.3	3.1
30	2.1	2.5	2.7	2.1	2.9	3.0
32	1.6	2.0	2.2	1.7	2.4	3.0
34	1.2	1.5	1.7	1.3	1.9	2.5
36	0.9	1.2	1.3	1.0	1.6	2.0
38	-	0.8	1.0	0.8	1.2	1.7
40	-	-	-	-	1.0	1.3
42	-	-	-	-	-	1.0

 41.8 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
9	10.2	-	-	-	-	-
10	10.1	-	-	5.1	-	-
12	9.7	-	-	5.0	-	-
14	9.4	8.3	-	4.8	-	-
16	8.0	8.0	7.3	4.7	-	-
18	6.5	7.3	7.1	4.5	4.1	-
20	5.4	6.1	6.6	4.4	3.9	-
22	4.4	5.0	5.5	4.2	3.8	3.5
24	3.5	4.1	4.5	3.7	3.7	3.4
26	2.8	3.3	3.7	3.0	3.6	3.3
28	2.2	2.6	2.9	2.4	3.2	3.2
30	1.6	2.0	2.3	1.9	2.7	3.2
32	1.2	1.5	1.8	1.5	2.2	2.8
34	0.8	1.1	1.3	1.1	1.7	2.3
36	-	0.7	0.9	0.8	1.3	1.8
38	-	-	-	-	1.0	1.4
40	-	-	-	-	-	1.0
42	-	-	-	-	-	-

 11.9 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
3	13.4	-	-	8.0	-	-
4	13.4	-	-	7.9	-	-
5	13.4	12.6	-	7.7	-	-
6	13.4	11.8	-	7.6	-	-
7	13.2	11.1	-	7.3	-	-
8	12.6	10.6	8.9	7.1	-	-
9	12.0	10.0	8.6	6.8	-	-
10	11.4	9.5	8.3	6.5	5.7	-
12	10.2	8.7	7.9	6.0	5.2	-
14	9.2	8.1	7.5	5.5	4.9	4.3
16	8.4	7.6	7.4	5.0	4.5	4.1
18	7.7	7.4	-	4.7	4.2	3.9
20	-	-	-	4.4	3.9	3.7
22	-	-	-	4.1	3.8	3.6
24	-	-	-	3.8	3.6	3.5
26	-	-	-	3.6	3.5	-

DEMAG

A TEREX BRAND

5.4 t 8.10 m x 7.20 m 360° ISO

50.0 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	6.5	-	-	-	-	-	-
14	6.5	-	-	-	3.5	-	-
16	5.8	6.5	-	-	3.5	-	-
18	4.5	5.3	-	-	3.5	-	-
20	3.4	4.2	4.8	-	3.3	-	-
22	2.6	3.2	3.8	-	2.5	3.3	-
24	1.9	2.5	3.0	-	1.9	2.9	-
26	1.4	1.9	2.3	-	1.3	2.3	3.1
28	0.9	1.4	1.8	-	0.9	1.8	2.6
30	-	0.9	1.3	-	-	1.3	2.0
32	-	-	0.9	-	-	0.9	1.5
34	-	-	-	-	-	-	1.1
36	-	-	-	-	-	-	0.8

45.2 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	8.0	-	-	-	4.2	-	-
14	7.7	7.4	-	-	4.2	-	-
16	6.5	7.1	-	-	4.1	-	-
18	5.2	5.9	6.2	-	4.0	-	-
20	4.1	4.8	5.4	-	3.9	3.6	-
22	3.2	3.8	4.3	-	3.2	3.5	-
24	2.5	3.1	3.5	-	2.5	3.4	3.2
26	1.9	2.4	2.8	-	1.9	2.8	3.2
28	1.5	1.9	2.2	-	1.4	2.2	3.0
30	1.1	1.4	1.7	-	1.0	1.8	2.4
32	0.7	1.0	1.3	-	0.7	1.4	1.9
34	-	-	0.9	-	-	1.0	1.5
36	-	-	-	-	-	-	1.2
38	-	-	-	-	-	-	0.8

41.8 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
9	10.2	-	-	-	-	-	-
10	10.1	-	-	-	5.1	-	-
12	9.7	-	-	-	5.0	-	-
14	7.7	8.3	-	-	4.8	-	-
16	6.0	6.9	7.3	-	4.7	-	-
18	4.8	5.6	6.2	-	4.5	4.1	-
20	3.8	4.4	5.0	-	3.8	3.9	-
22	2.9	3.5	4.0	-	3.0	3.8	3.5
24	2.2	2.7	3.2	-	2.3	3.3	3.4
26	1.6	2.1	2.5	-	1.7	2.6	3.3
28	1.1	1.5	1.9	-	1.2	2.1	2.8
30	-	1.1	1.3	-	0.8	1.8	2.3
32	-	-	0.9	-	-	1.2	1.8
34	-	-	-	-	-	0.8	1.3
36	-	-	-	-	-	-	0.9

11.9 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3	13.4	-	-	-	8.0	-	-
4	13.4	-	-	-	7.9	-	-
5	13.4	12.6	-	-	7.7	-	-
6	13.4	11.8	-	-	7.6	-	-
7	13.2	11.1	-	-	7.3	-	-
8	12.6	10.6	8.9	-	7.1	-	-
9	12.0	10.0	8.6	-	6.8	-	-
10	11.4	9.5	8.3	-	6.5	5.7	-
12	10.2	8.7	7.9	-	6.0	5.2	-
14	9.2	8.1	7.5	-	5.5	4.9	4.3
16	8.4	7.6	7.4	-	5.0	4.5	4.1
18	6.8	7.0	-	-	4.7	4.2	3.9
20	-	-	-	-	4.4	3.9	3.7
22	-	-	-	-	4.1	3.8	3.6
24	-	-	-	-	3.8	3.6	3.5
26	-	-	-	-	3.6	3.5	-

油圧オフセット式補助ジブ

アウトリガ中間張出

26.1 t 8.10 m x 6.00 m 360° ISO

50.0 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
12	6.5	-	-	-	-	-
14	6.5	-	-	3.5	-	-
16	6.5	6.5	-	3.5	-	-
18	6.5	6.5	-	3.5	-	-
20	6.4	6.2	5.8	3.5	-	-
22	6.0	5.9	5.5	3.5	3.3	-
24	5.5	5.6	5.3	3.4	3.2	-
26	4.7	5.1	5.1	3.3	3.2	3.1
28	4.1	4.4	4.7	3.3	3.1	3.0
30	3.5	3.8	4.0	3.2	3.0	3.0
32	3.0	3.3	3.5	3.2	3.0	2.9
34	2.6	2.8	3.0	2.7	2.9	2.8
36	2.2	2.4	2.6	2.4	2.8	2.8
38	1.8	2.1	2.2	2.0	2.4	2.7
40	1.5	1.7	1.9	1.7	2.1	2.4
42	1.2	1.4	1.5	1.4	1.8	2.1
44	0.9	1.1	1.2	1.1	1.5	1.8
46	-	0.8	0.9	0.8	1.2	1.4
48	-	-	-	-	0.9	1.1
50	-	-	-	-	-	0.9

45.2 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
12	8.0	-	-	4.2	-	-
14	7.7	7.4	-	4.2	-	-
16	7.5	7.1	-	4.1	-	-
18	7.2	6.7	6.2	4.0	-	-
20	6.7	6.3	5.9	3.9	3.6	-
22	6.2	5.9	5.6	3.8	3.5	-
24	5.7	5.6	5.3	3.7	3.4	3.2
26	5.0	5.3	5.1	3.6	3.3	3.2
28	4.3	4.6	4.9	3.5	3.3	3.1
30	3.8	4.0	4.2	3.4	3.2	3.0
32	3.3	3.5	3.7	3.3	3.1	3.0
34	2.9	3.1	3.2	3.0	3.0	2.9
36	2.5	2.7	2.8	2.6	2.9	2.8
38	2.1	2.3	2.4	2.3	2.7	2.7
40	1.8	2.0	2.1	2.0	2.3	2.6
42	1.5	1.7	1.8	1.7	2.0	2.3
44	1.2	1.4	1.4	1.4	1.8	2.0
46	1.0	1.1	-	1.1	1.5	1.7
48	0.7	0.8	-	0.9	1.2	1.4
50	-	-	-	-	0.9	1.1
52	-	-	-	-	0.7	0.8

41.8 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
9	10.2	-	-	-	-	-
10	10.1	-	-	5.1	-	-
12	9.7	-	-	5.0	-	-
14	9.4	8.3	-	4.8	-	-
16	9.0	8.0	7.3	4.7	-	-
18	8.5	7.7	7.1	4.5	4.1	-
20	7.6	7.4	6.9	4.4	3.9	-
22	6.4	6.9	6.8	4.2	3.8	3.5
24	5.4	5.9	6.2	4.1	3.7	3.4
26	4.7	5.0	5.3	3.9	3.6	3.3
28	4.0	4.3	4.6	3.8	3.5	3.2
30	3.4	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2
32	2.9	3.2	3.4	3.2	3.3	3.1
34	2.5	2.7	2.9	2.8	3.2	3.1
36	2.1	2.3	2.5	2.4	2.8	3.0
38	1.7	2.0	2.1	2.0	2.4	2.7
40	1.4	1.6	1.7	1.7	2.1	2.3
42	1.1	1.3	-	1.4	1.8	2.0
44	0.8	0.9	-	1.1	1.4	1.7
46	-	-	-	0.8	1.1	1.3
48	-	-	-	-	0.9	1.0
50	-	-	-	-	-	0.7

11.9 m

	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
3	13.4	-	-	8.0	-	-
3.5	13.4	-	-	8.0	-	-
4	13.4	-	-	7.9	-	-
4.5	13.4	-	-	7.8	-	-
5	13.4	12.6	-	7.7	-	-
6	13.4	11.8	-	7.6	-	-
7	13.2	11.1	-	7.3	-	-
8	12.6	10.6	8.9	7.1	-	-
9	12.0	10.0	8.6	6.8	-	-
10	11.4	9.5	8.3	6.5	5.7	-
12	10.2	8.7	7.9	6.0	5.2	-
14	9.2	8.1	7.5	5.5	4.9	4.3
16	8.4	7.6	7.4	5.0	4.5	4.1
18	7.7	7.4	-	4.7	4.2	3.9
20	-	-	-	4.4	3.9	3.7
22	-	-	-	4.1	3.8	3.6
24	-	-	-	3.8	3.6	3.5
26	-	-	-	3.6	3.5	-

TEREX AC120/4J

油圧チルトジブ定格総荷重表

アウトリガ6.0m張出

 21.3 t
  8.10 m x 6.00 m
  360°
  ISO

 50.0 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12	6.7	-	-	-	-	-
14	6.7	-	-	3.7	-	-
16	6.7	-	-	3.7	-	-
18	6.7	6.7	-	3.7	-	-
20	6.7	6.4	5.9	3.7	-	-
22	5.6	6.1	5.7	3.7	3.7	-
24	4.8	5.2	5.4	3.7	3.7	-
26	4.1	4.5	4.8	3.7	3.6	3.3
28	3.5	3.8	4.1	3.6	3.6	3.2
30	3.0	3.3	3.5	3.1	3.5	3.2
32	2.5	2.8	3.0	2.6	3.2	3.1
34	2.2	2.4	2.6	2.2	2.7	3.0
36	1.8	2.0	2.2	1.8	2.4	2.7
38	1.4	1.7	1.9	1.5	2.0	2.3
40	1.1	1.4	1.5	1.2	1.7	2.0
42	0.8	1.1	1.2	1.0	1.4	1.7
44	-	0.8	0.9	0.7	1.1	1.4
46	-	-	-	-	0.8	1.1
48	-	-	-	-	-	0.8

 45.2 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12	8.6	-	-	4.6	-	-
14	8.5	-	-	4.6	-	-
16	8.4	8.2	-	4.6	-	-
18	8.1	7.9	7.2	4.6	-	-
20	7.0	7.3	7.1	4.5	4.2	-
22	5.9	6.2	6.5	4.4	4.1	-
24	5.1	5.4	5.6	4.3	4.0	3.5
26	4.3	4.7	5.0	4.2	3.9	3.4
28	3.7	4.1	4.3	3.9	3.8	3.4
30	3.2	3.5	3.7	3.4	3.7	3.3
32	2.8	3.0	3.2	2.9	3.4	3.3
34	2.4	2.6	2.8	2.5	3.0	3.2
36	2.1	2.3	2.4	2.2	2.6	2.9
38	1.8	2.0	2.1	1.9	2.2	2.5
40	1.5	1.7	1.8	1.6	1.9	2.2
42	1.2	1.3	1.4	1.3	1.7	1.9
44	0.9	1.1	1.1	1.0	1.4	1.6
46	0.7	0.8	-	0.8	1.1	1.3
48	-	-	-	-	0.9	1.1
50	-	-	-	-	-	0.8

 41.8 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10	10.9	-	-	-	-	-
12	10.7	-	-	5.4	-	-
14	10.4	9.3	-	5.3	-	-
16	9.7	9.0	7.7	5.2	-	-
18	8.4	8.6	7.6	5.1	4.7	-
20	7.0	7.5	7.4	5.0	4.5	-
22	5.9	6.4	6.7	4.8	4.4	-
24	5.1	5.4	5.7	4.7	4.2	3.6
26	4.3	4.7	4.9	4.4	4.1	3.5
28	3.7	4.0	4.3	3.9	4.0	3.5
30	3.2	3.5	3.7	3.4	3.8	3.4
32	2.8	3.0	3.2	2.9	3.4	3.3
34	2.4	2.6	2.8	2.6	3.0	3.3
36	2.1	2.3	2.4	2.2	2.6	2.9
38	1.8	1.9	2.0	1.9	2.3	2.5
40	1.5	1.6	1.7	1.6	2.0	2.2
42	1.2	1.3	-	1.3	1.7	1.9
44	0.9	1.1	-	1.1	1.4	1.6
46	0.7	0.8	-	0.9	1.1	1.3
48	-	-	-	-	0.9	1.0
50	-	-	-	-	-	0.8

 11.9 m

m	10.1 m			19.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3	13.4	-	-	9.0	-	-
4	13.4	-	-	8.8	-	-
5	13.4	13.4	-	8.6	-	-
6	13.4	12.8	-	8.5	-	-
7	13.3	12.0	-	8.2	-	-
8	12.9	11.4	9.5	8.0	-	-
9	12.5	10.8	9.1	7.7	-	-
10	12.1	10.3	8.7	7.4	6.5	-
12	11.0	9.3	8.1	6.9	5.9	-
14	9.8	8.5	7.7	6.3	5.5	-
16	8.8	7.9	7.5	5.7	5.0	4.3
18	7.9	7.5	-	5.3	4.7	4.1
20	-	-	-	4.9	4.4	3.9
22	-	-	-	4.5	4.1	3.7
24	-	-	-	4.2	3.9	3.7
26	-	-	-	3.9	3.8	-

1. 定格総荷重は、本体を水平堅土上に設置し、フックブロックの自重を含む。
2. 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。

油圧オフセット式補助ジブ

アウトリガ中間張出

 10.1 t	 8.10 m x 6.00 m	360°	ISO
--	---	------	-----

50.0 m								45.2 m							
m		10.1 m			19.0 m			m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°
		t	t	t	t	t	t			t	t	t	t	t	t
12		6.5	-	-	-	-	-	12		8.0	-	-	4.2	-	-
14		6.4	-	-	3.5	-	-	14		7.2	7.4	-	4.2	-	-
16		5.1	5.9	-	3.5	-	-	16		5.8	6.6	-	4.1	-	-
18		4.1	4.8	-	3.5	-	-	18		4.7	5.4	6.0	4.0	-	-
20		3.2	3.9	4.4	3.2	-	-	20		3.8	4.4	4.9	3.8	3.6	-
22		2.5	3.1	3.6	2.5	3.3	-	22		3.1	3.6	4.1	3.1	3.5	-
24		1.9	2.4	2.9	1.9	2.9	-	24		2.5	3.0	3.3	2.5	3.4	3.2
26		1.4	1.9	2.3	1.4	2.3	3.1	26		2.0	2.4	2.7	2.0	2.8	3.2
28		1.0	1.4	1.7	0.9	1.8	2.5	28		1.5	1.9	2.2	1.5	2.3	2.9
30		-	1.0	1.3	-	1.3	2.0	30		1.1	1.4	1.7	1.1	1.8	2.4
32		-	-	0.9	-	0.9	1.6	32		0.8	1.1	1.3	0.8	1.4	1.9
34		-	-	-	-	-	1.2	34		-	0.7	0.9	-	1.0	1.5
36		-	-	-	-	-	0.8	36		-	-	-	-	0.7	1.2
								38		-	-	-	-	-	0.8

41.8 m								11.9 m							
m		10.1 m			19.0 m			m		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°
		t	t	t	t	t	t			t	t	t	t	t	t
9		10.2	-	-	-	-	-	3		13.4	-	-	8.0	-	-
10		10.1	-	-	5.1	-	-	3.5		13.4	-	-	8.0	-	-
12		8.6	-	-	5.0	-	-	4		13.4	-	-	7.9	-	-
14		6.8	7.8	-	4.8	-	-	4.5		13.4	-	-	7.8	-	-
16		5.4	6.3	7.0	4.7	-	-	5		13.4	12.6	-	7.7	-	-
18		4.3	5.0	5.7	4.4	4.1	-	6		13.4	11.8	-	7.6	-	-
20		3.4	4.1	4.6	3.5	3.9	-	7		13.2	11.1	-	7.3	-	-
22		2.7	3.3	3.7	2.8	3.8	3.5	8		12.6	10.6	8.9	7.1	-	-
24		2.1	2.6	3.0	2.2	3.1	3.4	9		12.0	10.0	8.6	6.8	-	-
26		1.5	2.0	2.3	1.7	2.5	3.3	10		11.4	9.5	8.3	6.5	5.7	-
28		1.1	1.5	1.8	1.2	2.0	2.7	12		10.2	8.7	7.9	6.0	5.2	-
30		-	1.0	1.3	0.8	1.5	2.1	14		9.0	8.1	7.5	5.5	4.9	4.3
32		-	-	0.9	-	1.1	1.7	16		7.3	7.6	7.4	5.0	4.5	4.1
34		-	-	-	-	0.8	1.3	18		6.0	6.1	-	4.7	4.2	3.9
36		-	-	-	-	-	0.9	20		-	-	-	4.4	3.9	3.7
								22		-	-	-	4.1	3.8	3.6
								24		-	-	-	3.8	3.6	3.5
								26		-	-	-	3.6	3.5	-

油圧オフセット式補助ジブ

アウトリガ中間張出

 5.4 t	 8.10 m x 6.00 m	360°	ISO
---	---	------	-----

 50.0 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	5.9	-	-	-	-	-	-
14	4.5	-	-	-	3.5	-	-
16	3.5	4.2	-	-	3.4	-	-
18	2.6	3.3	-	-	2.6	-	-
20	1.9	2.5	3.0	-	1.8	-	-
22	1.3	1.8	2.3	-	1.2	-	-
24	0.8	1.3	1.7	-	-	-	-
26	-	0.8	1.2	-	-	-	-
28	-	-	0.7	-	-	-	-

 45.2 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
12	6.8	-	-	-	4.2	-	-
14	5.3	6.1	-	-	4.2	-	-
16	4.1	4.9	-	-	4.0	-	-
18	3.2	3.9	4.4	-	3.2	-	-
20	2.5	3.0	3.5	-	2.5	3.5	-
22	1.8	2.4	2.8	-	1.8	2.8	-
24	1.3	1.8	2.2	-	1.3	2.2	3.0
26	0.9	1.3	1.6	-	0.8	1.7	2.4
28	-	0.9	1.2	-	-	1.2	1.9
30	-	-	0.7	-	-	0.8	1.4
32	-	-	-	-	-	-	1.1

 41.8 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
9	9.8	-	-	-	-	-	-
10	8.5	-	-	-	5.1	-	-
12	6.4	-	-	-	5.0	-	-
14	4.9	-	-	-	4.8	-	-
16	3.7	5.3	5.7	-	3.8	-	-
18	2.8	4.1	4.6	-	2.9	4.1	-
20	2.0	3.2	3.6	-	2.2	3.3	-
22	1.4	2.4	2.9	-	1.6	2.6	3.5
24	0.9	1.8	2.2	-	1.0	2.0	2.8
26	-	1.2	1.7	-	-	1.4	2.2
28	-	0.7	1.2	-	-	1.0	1.7
30	-	-	0.8	-	-	-	1.2
32	-	-	-	-	-	-	0.8

 11.9 m

		10.1 m			19.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
3	13.4	-	-	-	8.0	-	-
4	13.4	-	-	-	7.9	-	-
5	13.4	12.6	-	-	7.7	-	-
6	13.4	11.8	-	-	7.6	-	-
7	13.2	11.1	-	-	7.3	-	-
8	12.6	10.6	8.9	-	7.1	-	-
9	12.0	10.0	8.6	-	6.8	-	-
10	11.4	9.5	8.3	-	6.5	5.7	-
12	9.5	8.7	7.9	-	6.0	5.2	-
14	7.3	7.7	7.5	-	5.5	4.9	4.3
16	5.7	6.0	6.3	-	5.0	4.5	4.1
18	4.6	4.8	-	-	4.7	4.2	3.9
20	-	-	-	-	4.4	3.9	3.7
22	-	-	-	-	3.7	3.8	3.6
24	-	-	-	-	3.2	3.4	3.5
26	-	-	-	-	2.7	2.9	-