




AC140/5J

All terrain crane
オールテレーンクレーン

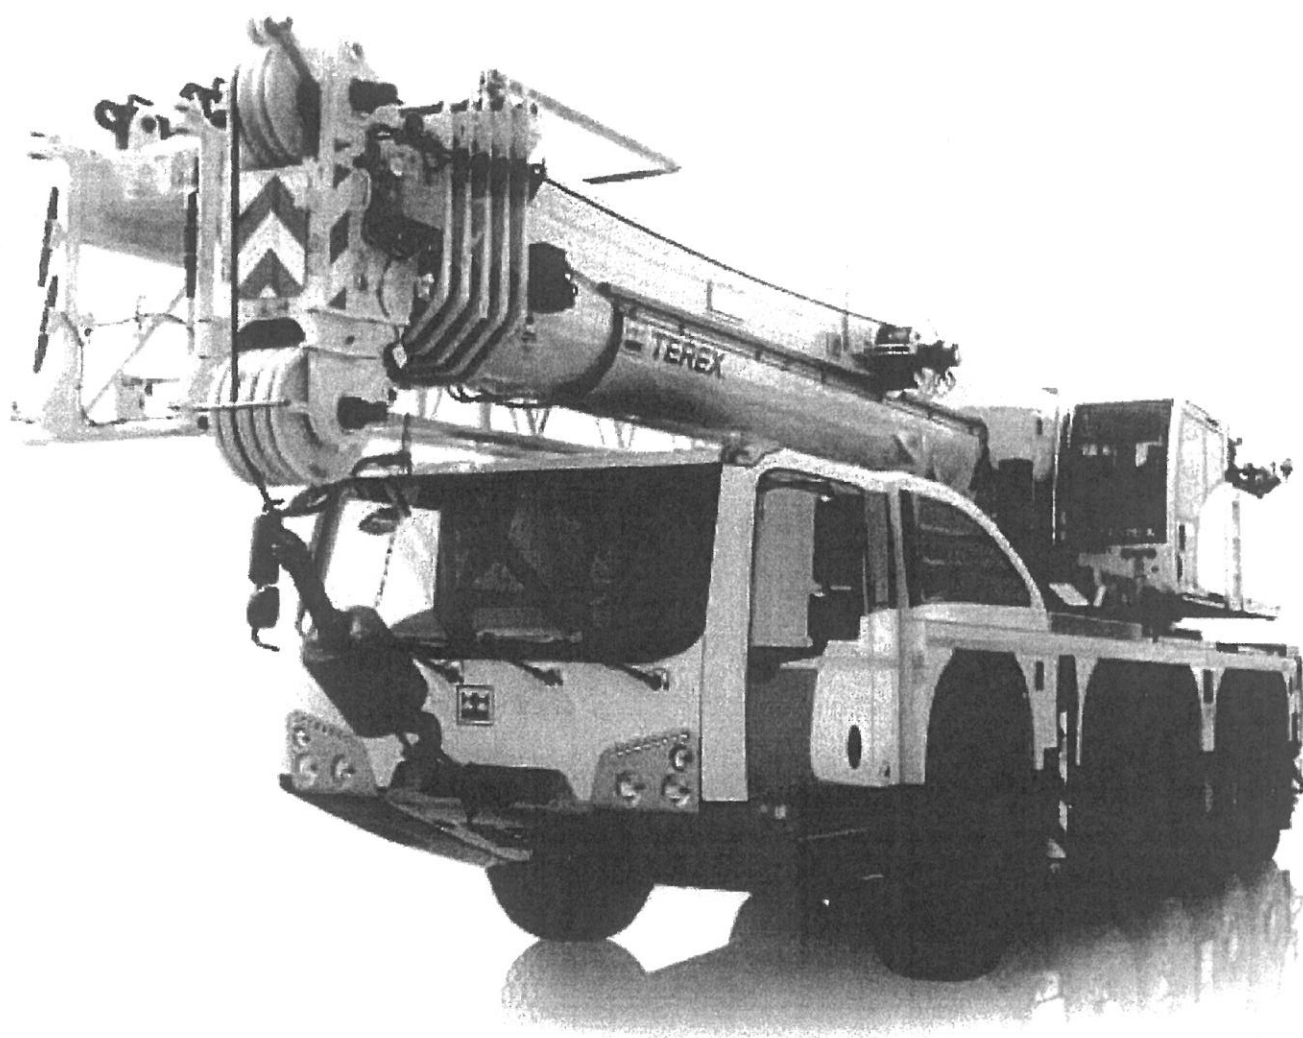

WORKS FOR YOU.™

KEY 凡例

AC140/5J



カウンタウエイト



アウトリガ張出し吊能力



作業半径



メインブーム



オフセット式補助ジブ



最大軸荷重



機構



タイヤ



フックブロック



ホイスト



走行速度



%

道路登坂能力(オンロード)



%

非道路登坂能力(オフロード)



旋回



ブーム伸縮



アウトリガジャッキストローク



作業速度



最大ラインブル



ロープ直径



ロープ長さ



フックブロック
(能力・シーブ数・ロープ直径)



ロープ掛け本数



アダプター



フックブロック能力



フックブロック質量



フック巻上限界距離



ブームヘッドシーブ数



アウトリガ反力



ストローク(ジャッキシリンダ)



ブーム起伏




後部格納箱を含む積載重量



TEREX

寸法図

AC140/5J



* ステアリングモード2 (道路走行 > 45 km/h)

※ ステアリングモード3 (最小回転半径 < 5 km/h)

SPECIFICATIONS

AC140/5J

仕様

技術データ

	1 郊外地走行	45 Km/h 速度以上走行モード
	2 市街地走行	45 Km/h 速度未満走行モード
	3 * 最少回転走行	5 Km/h 速度未満走行モード
	4 * 離壁走行	オフウォール(離壁)走行モード
	5 * 蟹操舵走行	クラブ(蟹)走行モード
	6 * 手動操舵走行	マニュアル走行モード

* 走行時に切り替え操作が必要です

	63 t		73 t	85 km/h ¹⁾
	530 mm		610 mm	
1) タイヤの種類により寸法及び各告固有の基準があります。				

	385/95R25 14.00 R25
	47 %
	64 %

	120 m/min		82.4 kN		21 mm		300 m
	120 m/min		82.4 kN		21 mm		300 m
	1.46 min ⁻¹						
	約 438 s (12.5-59.8m)						
	約 35 s (-1.5°~82°)						


1	8.3	12-0-21	4	350 kg	2.00 m
2	16.6	32-1-21	4	600 kg	2.70 m
3	24.7	32-1-21	4	600 kg	2.70 m
4	32.8	80-3-21	4	850 kg	3.00 m
5	40.8	80-3-21	4	850 kg	3.00 m
6	48.7	80-3-21	4	850 kg	3.00 m
7	56.5	80-3-21	4	850 kg	3.00 m
8	64.3	125-5-21	4	1125 kg	3.00 m
9	72.0	125-5-21	4 + S1	1125 kg	3.00 m
10	79.6	125-5-21	4 + S1	1125 kg	3.00 m
11	87.1	160-7-21	4 + S1	1500 kg	3.00 m
12	91.8	160-7-21	4 + S1	1500 kg	3.00 m

EQUIPMENT


装備品

AC140/5J


HAVHY / HAV-VA

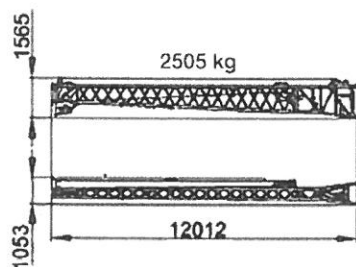


VA

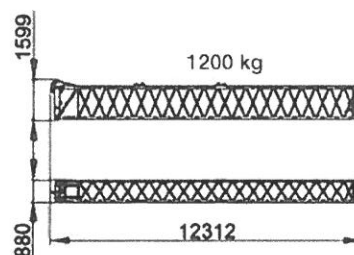


HAVHY-VA 33 m

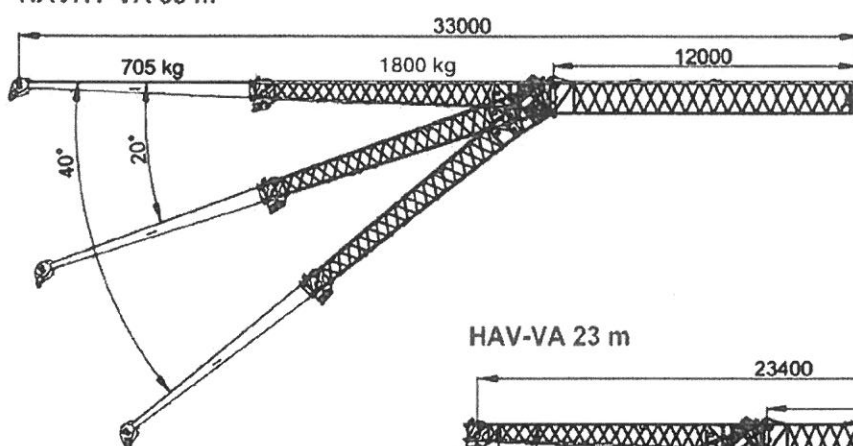


HAV-VA 23 m

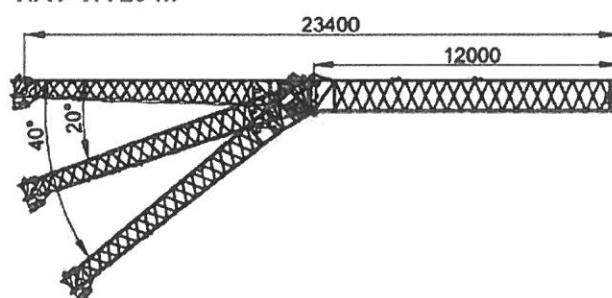

HAVHY 21 m

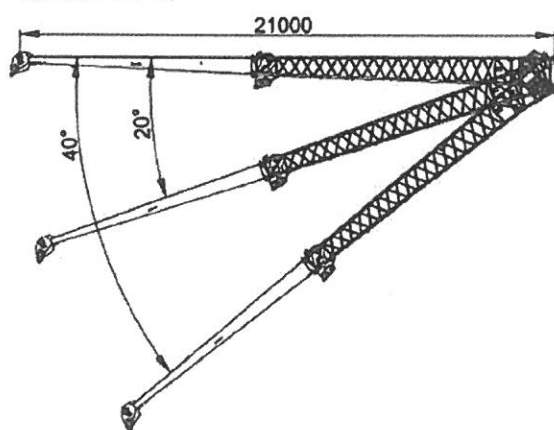

HAVHY 11 m




COUNTERWEIGHT

カウンタウエイト

部材構成

AC140/5J

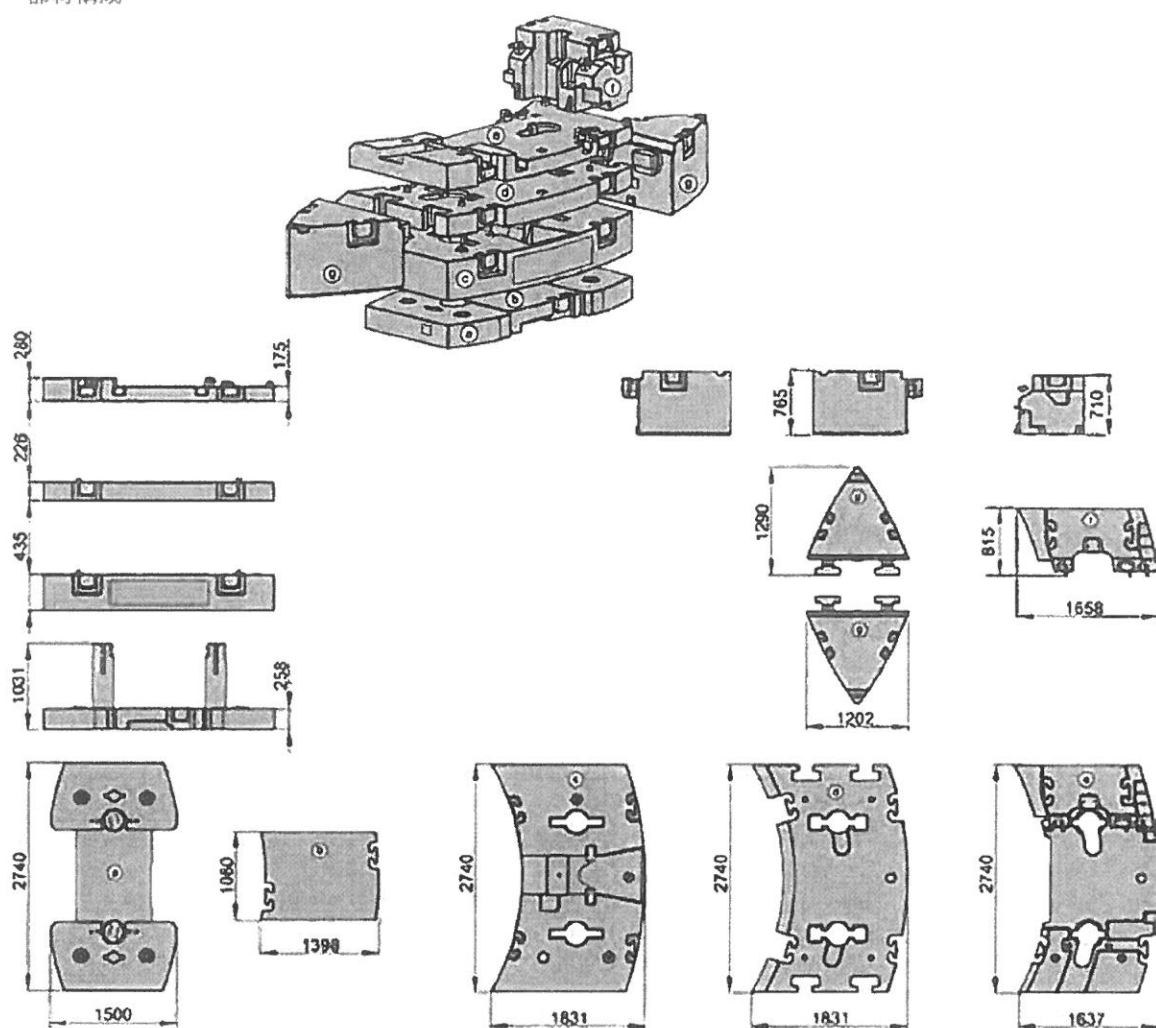

重量構成

	a 4.9 t	b 2.1 t	c 11.0 t	d 5.4 t	e 4.5 t	f 3.7 t	g 4.1 t	g 4.1 t
0 t								
3.7 t						X		
4.9 t	X							
7.0 t	X	X						
8.2 t					X	X		
8.6 t	X					X		
10.7 t	X	X				X		
13.1 t	X				X	X		
15.2 t	X	X			X	X		
18.0 t	X	X	X					
21.7 t	X	X	X			X		
23.4 t	X	X	X	X				
26.2 t	X	X	X		X	X		
27.1 t	X	X	X	X		X		
27.9 t	X	X	X	X	X			
31.6 t	X	X	X	X	X	X		
36.1 t	X	X	X	X	X		X	X
39.8 t	X	X	X	X	X	X	X	X




TEREX

HA

メインブーム作業範囲図

AC140/5J

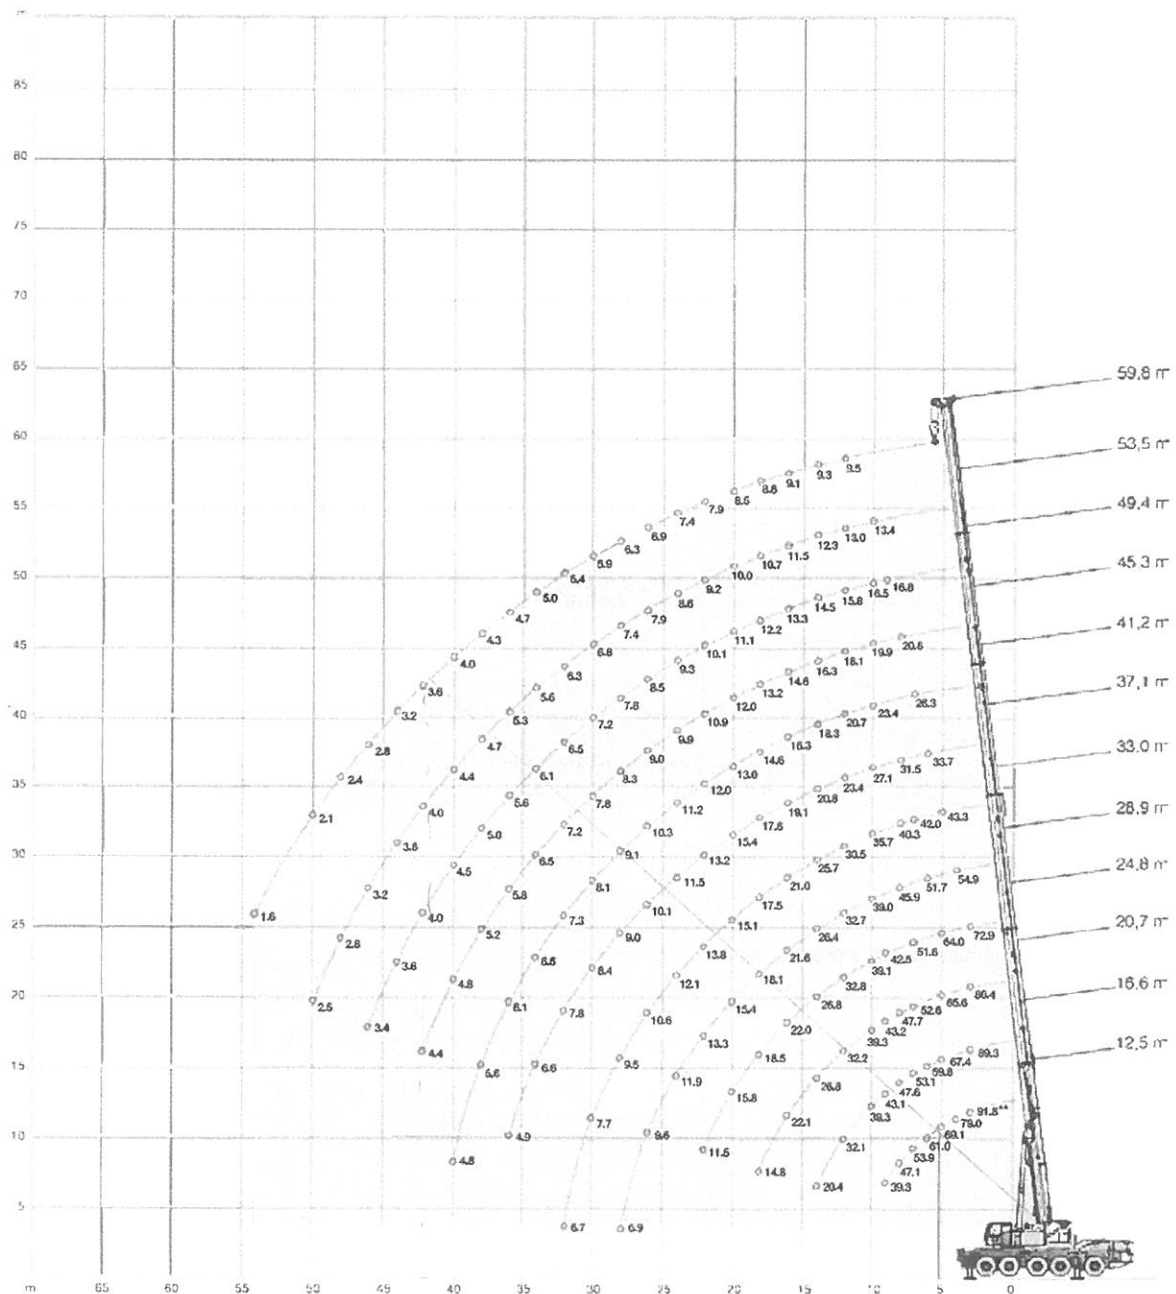

** 吊り上げ性能クラス

HA

メインブーム

AC140/5J

39.8 t		7.71 m x 7.00 m												360°		ISO	
m	12.5m*	12.5 m	16.6 m	20.7 m	24.8 m	28.9 m	33.0 m	37.1 m	41.2 m	45.3 m	49.4 m	53.5 m	59.8 m	m			
	140.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	91.8	91.8	89.3	86.4	72.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	79.0	78.6	76.8	74.8	72.4	54.9	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	69.1	67.6	67.4	65.6	64.0	54.9	43.3	-	-	-	-	-	-	5			
6	61.0	59.2	59.8	58.4	56.9	51.7	43.3	33.7	-	-	-	-	-	6			
7	53.9	52.4	53.1	52.6	51.2	48.5	42.0	33.1	26.3	-	-	-	-	7			
8	47.1	46.9	47.6	47.7	46.5	45.9	40.3	31.5	25.7	20.8	-	-	-	8			
9	39.3	39.3	43.1	43.2	42.5	42.3	38.3	29.2	24.9	20.4	16.8	-	-	9			
10	-	-	39.3	39.3	39.1	39.0	35.7	27.1	23.4	19.9	16.5	13.4	-	10			
12	-	-	32.1	32.2	32.8	32.7	30.5	23.4	20.7	18.1	15.8	13.0	9.5	12			
14	-	-	20.4	26.8	26.8	26.4	25.7	20.8	18.3	16.3	14.5	12.3	9.3	14			
16	-	-	-	22.1	22.0	21.6	21.0	19.1	16.3	14.6	13.3	11.5	9.1	16			
18	-	-	-	14.8	18.5	18.1	17.5	17.6	14.6	13.2	12.2	10.7	8.8	18			
20	-	-	-	-	15.8	15.4	15.1	15.4	13.0	12.0	11.1	10.0	8.5	20			
22	-	-	-	-	11.5	13.3	13.8	13.2	12.0	10.9	10.1	9.2	7.9	22			
24	-	-	-	-	-	11.9	12.1	11.5	11.2	9.9	9.3	8.6	7.4	24			
26	-	-	-	-	-	9.6	10.6	10.1	10.3	9.0	8.5	7.9	6.9	26			
28	-	-	-	-	-	6.9	9.5	9.0	9.1	8.3	7.8	7.4	6.3	28			
30	-	-	-	-	-	-	7.7	8.4	8.1	7.8	7.2	6.8	5.9	30			
32	-	-	-	-	-	-	6.7	7.8	7.3	7.2	6.5	6.3	5.4	32			
34	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.5	6.5	6.1	5.8	5.0	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	4.9	6.1	5.8	5.6	5.3	4.7	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.2	5.0	4.7	4.3	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	4.5	4.4	4.0	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.0	4.0	3.6	42			
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.2	44			
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.2	2.8	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.4	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.1	50			
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	54			
1)	15.8	15.8	11.5	8.9	6.9	5.5	4.2	3.2	2.2	1.4	0	0	0	1)			

1) 水平吊り荷重

* 後方吊り過重

** 吊り上げ性能クラス

* HA中間張出し性能に関しましては、お問い合わせください。

HA

メインブーム

AC140/5J

31.6 t		7.71 m x 7.00 m										360° / Max.*		ISO
		360° 12.5 m	Max. 12.5 m	360° 16.6 m	Max. 16.6 m	360° 20.7 m	Max. 20.7 m	360° 24.8 m	Max. 24.8 m	360° 28.9 m	Max. 28.9 m	360° 33.0 m	Max. 33.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	91.8	91.8	89.3	89.3	86.4	86.4	72.9	72.9	-	-	-	-	-	3
4	78.0	79.0	76.8	76.8	74.8	74.8	72.4	72.4	55.3	55.3	-	-	-	4
5	67.1	69.1	67.4	67.4	65.6	65.6	64.0	64.0	55.2	55.2	43.4	43.4	5	5
6	58.7	61.0	59.3	59.8	58.4	58.4	56.9	56.9	52.5	52.5	43.4	43.4	6	6
7	52.0	53.9	52.7	53.1	52.6	52.6	51.2	51.2	49.7	49.7	42.1	42.1	7	7
8	46.5	47.0	47.2	47.6	47.3	47.7	46.5	46.5	46.2	46.2	40.3	40.3	8	8
9	39.3	39.3	41.9	43.1	42.0	43.2	41.8	42.5	42.3	42.3	38.2	38.2	9	9
10	-	-	37.3	38.9	37.4	39.0	37.7	38.7	37.9	38.9	35.6	35.6	10	10
12	-	-	28.8	31.4	29.3	31.4	29.3	32.1	28.9	31.8	28.2	30.5	12	12
14	-	-	20.2	20.4	23.1	26.8	23.1	26.8	22.7	26.4	22.0	25.7	14	14
16	-	-	-	-	18.8	22.1	18.7	22.0	18.4	21.6	18.1	21.0	16	16
18	-	-	-	-	13.6	14.7	15.6	18.5	15.2	18.1	15.8	17.5	18	18
20	-	-	-	-	-	-	13.2	15.8	13.7	15.4	13.4	15.1	20	20
22	-	-	-	-	-	-	11.5	11.5	11.9	13.3	11.5	13.8	22	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	12.0	10.0	12.1	24	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	9.6	8.7	10.6	26	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	8.1	9.5	28	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.7	30	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.8	32	32
1)	15.8	15.8	11.5	11.5	8.9	8.9	6.9	6.9	5.5	5.5	4.2	4.	1)	

		360° 37.1 m	Max. 37.1 m	360° 41.2 m	Max. 41.2 m	360° 45.3 m	Max. 45.3 m	360° 49.4 m	Max. 49.4 m	360° 53.5 m	Max. 53.5 m	360° 59.8 m	Max. 59.8 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	33.8	33.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	33.1	33.1	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	31.5	31.5	25.7	25.7	20.8	20.8	-	-	-	-	-	-	-	8
9	29.2	29.2	24.9	24.9	20.4	20.4	16.8	16.8	-	-	-	-	-	9
10	27.1	27.1	23.4	23.4	19.9	19.9	16.5	16.5	13.4	13.4	-	-	-	10
12	23.4	23.4	20.7	20.7	18.1	18.1	15.8	15.8	13.0	13.0	9.5	9.5	12	12
14	20.9	20.9	18.3	18.3	16.2	16.2	14.5	14.5	12.3	12.3	9.3	9.3	14	14
16	18.3	19.1	16.3	16.3	14.6	14.6	13.3	13.3	11.5	11.5	9.1	9.1	16	16
18	15.2	17.6	14.2	14.6	13.2	13.2	12.2	12.2	10.7	10.7	8.8	8.8	18	18
20	12.8	15.4	12.9	13.0	12.0	12.0	11.1	11.1	10.0	10.0	8.5	8.5	20	20
22	11.2	13.2	11.2	11.9	10.5	10.9	10.1	10.1	9.3	9.3	7.9	7.9	22	22
24	10.2	11.5	9.7	11.1	9.6	9.9	8.9	9.3	8.6	8.6	7.4	7.4	24	24
26	8.9	10.1	8.4	10.3	8.4	9.0	8.1	8.5	7.9	7.9	6.9	6.9	26	26
28	7.9	9.0	7.7	9.1	7.4	8.3	7.3	7.8	6.9	7.4	6.3	6.3	28	28
30	7.0	8.4	7.0	8.1	6.7	7.8	6.3	7.2	6.1	6.8	5.9	5.9	30	30
32	6.3	7.8	6.2	7.3	5.9	7.2	5.5	6.5	5.6	6.3	5.2	5.4	32	32
34	5.9	6.6	5.6	6.5	5.2	6.5	5.0	6.1	4.9	5.8	4.5	5.0	34	34
36	4.9	4.9	5.0	6.1	4.6	5.8	4.7	5.6	4.3	5.3	3.9	4.7	36	36
38	-	-	4.4	5.6	4.1	5.2	4.2	5.0	3.7	4.7	3.3	4.3	38	38
40	-	-	4.0	4.8	3.6	4.8	3.7	4.5	3.3	4.4	2.9	4.0	40	40
42	-	-	-	-	3.3	4.4	3.3	4.0	2.8	4.0	2.5	3.6	42	42
44	-	-	-	-	-	-	2.9	3.6	2.5	3.6	2.1	3.2	44	44
46	-	-	-	-	-	-	2.6	3.4	2.1	3.2	1.7	2.8	46	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.8	1.4	2.4	48	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.5	1.1	2.1	50	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	54	54
1)	3.2	3.2	2.2	2.2	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	1)	

1) 水平吊り荷重

* Max. (マックスバリュ)はブームが規定された方向にあるときにのみ有効です。

HA

メインブーム

AC140/5J

26.2 t		7.71 m x 7.00 m										360° / Max.*		ISO	
	360° 12.5m	Max. 12.5m	360° 16.6m	Max. 16.6m	360° 20.7m	Max. 20.7m	360° 24.8m	Max. 24.8m	360° 28.9m	Max. 28.9m	360° 33.0m	Max. 33.0m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	91.8	91.8	89.3	89.3	86.4	86.4	72.9	72.9	-	-	-	-	3		
4	77.6	79.0	76.8	76.8	74.8	74.8	72.4	72.4	55.3	55.3	-	-	4		
5	66.7	69.1	67.4	67.4	65.6	65.6	64.0	64.0	55.2	55.2	43.4	43.4	5		
6	58.3	61.0	59.0	59.8	58.4	58.4	56.9	56.9	52.5	52.5	43.4	43.4	6		
7	51.7	53.9	52.4	53.1	52.5	52.6	51.2	51.2	49.7	49.7	42.1	42.1	7		
8	44.9	47.0	45.9	47.6	46.0	47.7	45.8	46.5	45.6	46.1	40.3	40.3	8		
9	39.2	39.2	40.4	42.1	40.5	42.2	40.5	41.9	39.4	42.3	36.7	38.2	9		
10	-	-	33.9	37.2	34.7	37.3	35.0	37.7	34.4	37.7	32.0	35.6	10		
12	-	-	25.6	30.0	26.1	30.3	26.1	30.7	25.7	30.4	25.0	29.9	12		
14	-	-	17.5	20.4	20.4	25.6	20.3	25.6	19.9	25.3	19.9	24.7	14		
16	-	-	-	-	16.5	21.8	16.4	21.8	16.5	21.5	16.6	21.0	16		
18	-	-	-	-	13.6	14.7	13.6	18.5	14.1	18.1	13.8	17.5	18		
20	-	-	-	-	-	-	12.1	15.8	12.0	15.4	11.6	15.1	20		
22	-	-	-	-	-	-	10.5	11.5	10.3	13.3	10.2	13.8	22		
24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	12.0	9.1	12.1	24		
26	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	9.6	8.0	10.6	26		
28	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	7.2	9.5	28		
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	7.7	30		
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	6.8	32		
1)	15.8	15.8	11.5	11.5	8.9	8.9	6.9	6.9	5.5	5.5	4.2	4.	1)		

	360° 37.1m	Max. 37.1m	360° 41.2m	Max. 41.2m	360° 45.3m	Max. 45.3m	360° 49.4m	Max. 49.4m	360° 53.5m	Max. 53.5m	360° 59.8m	Max. 59.8m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
6	33.8	33.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	33.1	33.1	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	31.5	31.5	25.7	25.7	20.8	20.8	-	-	-	-	-	-	8		
9	29.2	29.2	24.9	24.9	20.4	20.4	16.8	16.8	-	-	-	-	9		
10	27.1	27.1	23.4	23.4	19.9	19.9	16.5	16.5	13.4	13.4	-	-	10		
12	23.4	23.4	20.7	20.7	18.1	18.1	15.8	15.8	13.0	13.0	9.5	9.5	12		
14	19.9	20.9	18.3	18.3	16.2	16.2	14.5	14.5	12.3	12.3	9.3	9.3	14		
16	16.0	19.1	15.4	16.3	14.6	14.6	13.3	13.3	11.5	11.5	9.1	9.1	16		
18	13.3	17.6	13.4	14.6	12.5	13.2	12.2	12.2	10.7	10.7	8.8	8.8	18		
20	11.8	15.4	11.3	13.0	11.1	12.0	10.4	11.1	10.0	10.0	8.5	8.5	20		
22	10.1	13.2	9.7	11.9	9.6	10.9	9.4	10.1	9.2	9.3	7.9	7.9	22		
24	8.7	11.5	8.7	11.1	8.5	9.9	8.1	9.3	7.8	8.6	7.4	7.4	24		
26	7.7	10.1	7.6	10.3	7.4	9.0	7.0	8.5	7.1	7.9	6.6	6.9	26		
28	7.0	9.0	6.7	9.1	6.4	8.3	6.3	7.8	6.1	7.4	5.7	6.3	28		
30	6.2	8.4	5.9	8.1	5.6	7.8	5.7	7.2	5.2	6.8	4.8	5.9	30		
32	5.5	7.8	5.2	7.3	4.8	7.2	4.9	6.5	4.5	6.3	4.1	5.4	32		
34	4.9	6.6	4.6	6.5	4.2	6.5	4.3	6.1	3.9	5.8	3.5	5.0	34		
36	4.3	4.9	4.0	6.1	3.7	5.8	3.8	5.6	3.3	5.3	2.9	4.7	36		
38	-	-	3.6	5.6	3.2	5.2	3.3	5.0	2.9	4.7	2.5	4.3	38		
40	-	-	3.1	4.8	2.8	4.8	2.8	4.5	2.4	4.4	2.0	4.0	40		
42	-	-	-	-	2.5	4.4	2.5	4.0	2.0	4.0	1.7	3.6	42		
44	-	-	-	-	-	-	2.1	3.6	1.7	3.6	1.3	3.2	44		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	2.8	-	2.4	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	2.1	50		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	54		
1)	3.2	3.2	2.2	2.2	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	1)		

1) 水平吊り荷重

* Max. (マックスバリュ)はブームが規定された方向にあるときにのみ有効です。



TEREX®

HA

メインブーム

AC140/5J

10.7 t		7.71 m x 7.00 m										360° / Max.*		ISO
		360° 12.5 m	Max. 12.5	360° 16.6 m	Max. 16.6	360° 20.7 m	Max. 20.7	360° 24.8 m	Max. 24.8	360° 28.9 m	Max. 28.9 m	360° 33.0 m	Max. 33.0 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	90.8	91.8	89.3	89.3	86.4	86.4	72.9	72.9	-	-	-	-	-	3
4	76.4	79.0	76.8	76.8	74.8	74.8	72.4	72.4	55.3	55.3	-	-	-	4
5	65.7	69.1	66.3	67.4	65.6	65.6	62.2	64.0	55.2	55.2	43.4	43.4	-	5
6	54.9	58.5	55.8	59.5	52.4	58.4	49.8	56.9	45.6	52.5	41.2	43.4	-	6
7	42.9	48.8	44.1	49.7	42.5	49.8	39.7	49.6	36.8	49.7	33.4	42.1	-	7
8	32.4	41.7	34.6	42.5	34.8	42.6	32.8	43.4	30.5	43.1	28.6	40.3	-	8
9	25.5	36.2	27.5	37.0	28.2	37.4	27.8	37.9	25.9	36.9	25.4	35.4	-	9
10	-	-	22.6	33.0	23.2	33.5	23.1	33.2	23.4	32.2	22.1	30.6	-	10
12	-	-	16.2	26.4	17.2	26.8	17.7	26.7	17.4	25.2	17.1	24.0	-	12
14	-	-	9.8	18.2	13.4	21.4	13.6	21.4	13.7	20.4	13.6	19.9	-	14
16	-	-	-	-	10.6	17.3	10.9	17.2	11.1	16.9	11.0	17.4	-	16
18	-	-	-	-	8.7	13.6	8.9	14.6	9.1	15.0	9.0	14.7	-	18
20	-	-	-	-	-	-	7.4	12.3	7.5	12.8	7.4	12.4	-	20
22	-	-	-	-	-	-	6.2	11.0	6.4	10.8	6.3	10.4	-	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	9.3	5.3	9.4	-	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	8.4	4.4	8.2	-	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	6.9	3.8	7.3	-	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	6.4	-	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	5.7	-	32
1)	15.8	15.8	11.5	11.5	8.5	8.9	6.1	6.9	4.4	5.5	3.0	4.	1)	

		360° 37.1 m	Max. 37.1 m	360° 41.2 m	Max. 41.2 m	360° 45.3 m	Max. 45.3	360° 49.4 m	Max. 49.4 m	360° 53.5 m	Max. 53.5 m	360° 59.8 m	Max. 59.8 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	33.8	33.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	31.2	33.1	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	27.2	31.5	24.6	25.7	20.8	20.8	-	-	-	-	-	-	-	8
9	23.3	29.2	21.5	24.9	20.2	20.4	16.8	16.8	-	-	-	-	-	9
10	20.6	27.1	19.8	23.4	18.2	19.9	16.5	16.5	13.4	13.4	-	-	-	10
12	16.8	23.4	15.7	20.7	15.2	18.1	14.1	15.8	13.0	13.0	9.5	9.5	-	12
14	13.5	19.6	13.0	17.3	12.2	16.2	11.6	14.5	10.8	12.3	9.3	9.3	-	14
16	10.8	16.0	10.5	15.1	10.0	13.7	9.8	13.3	8.9	11.5	8.0	9.1	-	16
18	8.8	13.3	8.5	13.1	8.2	12.1	8.1	11.0	7.3	10.7	6.5	8.8	-	18
20	7.3	12.2	7.0	11.1	6.7	10.6	6.7	10.1	5.9	9.3	5.1	8.5	-	20
22	6.1	10.6	5.8	9.7	5.4	9.3	5.5	8.7	4.8	8.3	4.1	7.5	-	22
24	5.1	9.1	4.8	9.0	4.4	8.4	4.5	7.5	3.9	7.3	3.2	6.5	-	24
26	4.3	7.8	4.0	7.8	3.6	7.3	3.7	6.8	3.2	6.3	2.5	5.6	-	26
28	3.6	7.1	3.3	6.8	2.9	6.5	3.0	6.3	2.5	5.6	1.9	4.8	-	28
30	3.0	6.2	2.7	5.9	2.4	5.5	2.4	5.6	2.0	4.8	1.4	4.1	-	30
32	2.5	5.4	2.2	5.1	1.9	4.7	1.9	4.8	1.5	4.2	-	3.5	-	32
34	2.1	4.8	1.8	4.4	1.4	4.1	1.5	4.2	1.1	3.7	-	3.0	-	34
36	1.7	4.2	1.4	3.9	1.1	3.5	1.1	3.6	-	3.2	-	2.5	-	36
38	-	-	1.1	3.4	-	3.1	-	3.1	-	2.7	-	2.1	-	38
40	-	-	-	-	-	2.6	-	2.7	-	2.3	-	1.8	-	40
42	-	-	-	-	-	2.3	-	2.3	-	1.9	-	1.4	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	1.5	-	1.1	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	1.2	-	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	48
1)	2.0	3.2	1.0	2.2	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	1)

1) 水平吊り荷重

* Max. (マックスバリュ)はブームが規定された方向にあるときにのみ有効です。

HA

メインブーム

AC140/5J

 8.6 t		 7.71 m x 7.00 m												360° / Max.*				ISO	
	360° 12.5m	Max. 12.5m	360° 16.6m	Max. 16.6m	360° 20.7m	Max. 20.7m	360° 24.8m	Max. 24.8m	360° 28.9m	Max. 28.9m	360° 33.0m	Max. 33.0m							
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m						
3	90.6	91.8	89.3	89.3	86.4	86.4	72.9	72.9	-	-	-	-	3						
4	76.2	79.0	76.8	76.8	74.8	74.8	72.4	72.4	55.3	55.3	-	-	4						
5	65.1	69.1	66.1	67.4	64.8	65.6	58.8	64.0	55.2	55.2	43.4	43.4	5						
6	54.1	57.5	53.2	58.4	49.0	58.4	46.6	56.9	42.7	52.5	38.4	43.4	6						
7	40.1	47.9	41.1	48.8	39.7	48.9	37.1	48.7	34.3	49.4	31.9	42.1	7						
8	29.9	40.9	32.2	41.7	32.5	41.8	30.6	42.6	28.4	41.5	27.7	40.0	8						
9	23.5	35.5	25.5	36.3	26.2	37.2	25.8	36.9	25.0	35.5	23.7	34.1	9						
10	-	-	20.9	32.3	21.5	32.5	21.6	32.3	21.9	30.9	20.5	29.6	10						
12	-	-	14.9	25.9	16.1	26.3	16.4	25.2	16.1	24.3	16.4	23.1	12						
14	-	-	8.7	17.4	12.3	20.2	12.6	20.2	12.7	19.6	12.7	19.9	14						
16	-	-	-	-	9.8	16.7	10.0	16.6	10.2	16.5	10.1	16.2	16						
18	-	-	-	-	7.9	13.6	8.1	13.7	8.3	14.3	8.2	13.6	18						
20	-	-	-	-	-	-	6.7	12.0	6.9	11.9	6.8	11.4	20						
22	-	-	-	-	-	-	5.6	10.3	5.8	10.0	5.7	10.2	22						
24	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8.9	4.7	8.7	24						
26	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	7.7	3.9	7.6	26						
28	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	6.9	3.3	6.6	28						
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	5.8	30						
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	5.1	32						
1)	15.8	15.8	11.4	11.4	7.8	8.9	5.4	6.9	3.9	5.5	2.6	4.0	1)						

		360° 37.1m	Max. 37.1m	360° 41.2m	Max. 41.2m	360° 45.3m	Max. 45.3m	360° 49.4m	Max. 49.4m	360° 53.5m	Max. 53.5m	360° 59.8m	Max. 59.8m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	33.8	33.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	30.2	33.1	26.3	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	25.3	31.5	23.3	25.7	20.8	20.8	-	-	-	-	-	-	-	8
9	22.0	29.2	21.0	24.9	19.0	20.4	16.8	16.8	-	-	-	-	-	9
10	19.9	27.1	18.2	23.4	17.3	19.9	15.6	16.5	13.4	13.4	-	-	-	10
12	15.5	22.8	14.9	20.0	14.0	18.1	12.9	15.8	12.0	13.0	9.5	9.5	9.5	12
14	12.5	18.0	11.9	16.6	11.2	15.1	10.9	14.5	9.9	12.3	9.0	9.3	9.3	14
16	10.0	14.6	9.6	14.3	9.0	13.1	8.8	12.0	8.0	11.5	7.1	9.1	9.1	16
18	8.1	13.3	7.8	11.9	7.4	11.4	7.3	10.8	6.5	10.0	5.6	8.8	8.8	18
20	6.7	11.4	6.4	10.6	6.0	10.1	5.9	9.2	5.2	8.9	4.4	7.9	7.9	20
22	5.5	9.8	5.2	9.4	4.8	8.8	4.8	8.0	4.1	7.6	3.4	6.8	6.8	22
24	4.5	8.3	4.2	8.2	3.9	7.6	4.0	7.4	3.3	6.6	2.6	5.8	5.8	24
26	3.8	7.4	3.5	7.1	3.1	6.6	3.2	6.4	2.6	5.7	1.9	4.9	4.9	26
28	3.1	6.4	2.8	6.1	2.5	5.8	2.6	5.6	2.0	4.9	1.4	4.2	4.2	28
30	2.6	5.6	2.3	5.3	1.9	4.9	2.0	5.0	1.5	4.2	-	3.5	3.5	30
32	2.1	4.9	1.8	4.6	1.5	4.3	1.5	4.3	1.1	3.7	-	3.0	3.0	32
34	1.7	4.3	1.4	4.0	1.1	3.6	1.1	3.7	-	3.1	-	2.5	2.5	34
36	1.4	3.8	1.0	3.5	-	3.1	-	3.2	-	2.7	-	2.1	2.1	36
38	-	-	-	3.0	-	2.6	-	2.7	-	2.3	-	1.7	1.7	38
40	-	-	-	2.6	-	2.2	-	2.3	-	1.8	-	1.3	1.3	40
42	-	-	-	-	-	1.9	-	1.9	-	1.5	-	1.0	1.0	42
44	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	1.1	-	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	46
1)	1.6	3.2	0	2.2	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	1)

1) 水平吊り荷重

* Max. (マックスバリュ)はブームが規定された方向にあるときにのみ有効です。




TEREX.

HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ 作業範囲図

AC140/5J

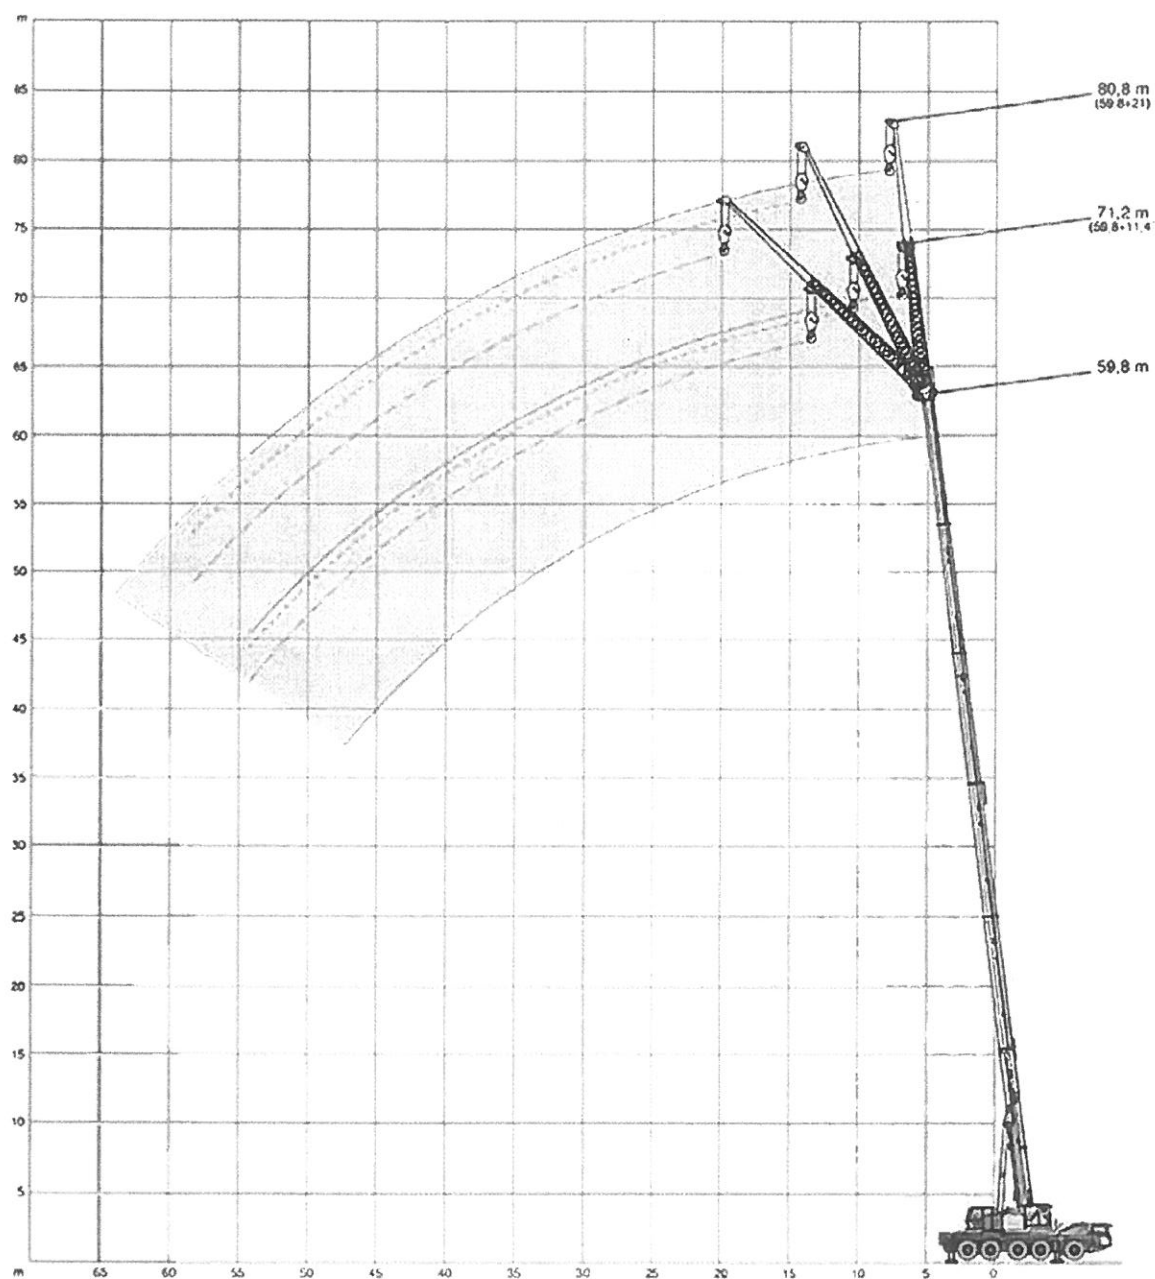

HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ

AC140/5J

39.8t 7.71 m x 7.00m 360° ISO

12.5m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3	16.6	-	-	-	-	-
4	16.6	-	-	8.5	-	-
5	16.6	-	-	8.5	-	-
6	16.6	14.9	-	8.4	-	-
7	16.6	13.9	-	8.3	-	-
8	16.6	13.1	-	8.1	-	-
9	16.3	12.3	10.0	7.9	-	-
10	15.1	11.6	9.6	7.6	-	-
12	12.9	10.5	8.8	7.2	5.8	-
14	11.3	9.6	8.2	6.4	5.3	-
16	10.2	8.9	7.8	5.8	4.9	-
18	9.2	8.4	7.6	5.3	4.6	4.1
20	8.4	8.1	-	4.8	4.3	3.9
22	-	-	-	4.5	4.1	3.7
24	-	-	-	4.2	3.8	3.6
26	-	-	-	3.9	3.7	3.5
28	-	-	-	3.7	3.6	3.5
30	-	-	-	3.6	3.6	-

33.4m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6	16.4	-	-	-	-	-
7	16.4	-	-	6.7	-	-
8	16.4	-	-	6.7	-	-
9	16.3	-	-	6.7	-	-
10	16.2	-	-	6.7	-	-
12	15.9	12.1	-	6.6	-	-
14	14.8	11.4	9.2	6.5	-	-
16	13.6	10.8	8.8	6.3	5.4	-
18	12.3	10.2	8.5	6.2	5.2	-
20	11.5	9.6	8.3	6.0	4.9	-
22	10.7	9.1	8.0	5.9	4.7	3.9
24	10.0	8.6	7.8	5.6	4.5	3.8
26	9.4	8.3	7.6	5.4	4.4	3.7
28	8.6	7.9	7.5	5.2	4.2	3.7
30	7.6	7.6	7.3	4.9	4.1	3.6
32	6.7	7.1	7.2	4.7	4.0	3.5
34	5.9	6.3	6.4	4.5	3.8	3.5
36	5.3	5.5	-	4.3	3.7	3.5
38	5.0	5.0	-	4.2	3.7	3.5
40	4.7	4.7	-	4.0	3.6	3.4
42	2.2	-	-	3.8	3.5	3.4
44	-	-	-	3.5	3.5	3.5
46	-	-	-	3.3	3.4	-
48	-	-	-	3.0	3.1	-
50	-	-	-	2.8	2.6	-

53.5 m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12	6.7	-	-	-	-	-
14	6.7	-	-	3.8	-	-
16	6.7	-	-	3.8	-	-
18	6.7	6.7	-	3.8	-	-
20	6.6	6.6	-	3.8	-	-
22	6.5	6.4	6.2	3.8	-	-
24	6.2	6.1	5.9	3.8	3.8	-
26	5.8	5.7	5.7	3.8	3.8	-
28	5.5	5.4	5.4	3.7	3.8	-
30	5.1	5.1	5.1	3.6	3.7	3.5
32	4.8	4.8	4.9	3.5	3.5	3.5
34	4.4	4.5	4.6	3.4	3.4	3.4
36	4.1	4.2	4.3	3.3	3.3	3.2
38	3.8	3.9	4.0	3.1	3.1	3.1
40	3.5	3.6	3.7	2.9	3.0	3.0
42	3.0	3.3	3.4	2.7	2.8	2.9
44	2.6	2.9	3.1	2.5	2.6	2.7
46	2.3	2.5	2.7	2.3	2.5	2.6
48	2.1	2.2	2.2	1.9	2.3	2.4
50	1.8	2.0	2.1	1.6	2.1	2.2
54	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.7
58	-	-	-	-	1.1	1.2

59.8 m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14	5.0	-	-	-	-	-
16	5.0	-	-	3.1	-	-
18	5.0	-	-	3.1	-	-
20	5.0	5.0	-	3.1	-	-
22	4.9	5.0	-	3.1	-	-
24	4.9	5.0	4.8	3.1	-	-
26	4.9	4.8	4.8	3.1	3.1	-
28	4.6	4.6	4.7	3.1	3.1	-
30	4.3	4.4	4.4	3.0	3.1	-
32	4.0	4.1	4.2	2.9	3.0	3.0
34	3.7	3.8	3.9	2.8	2.9	3.0
36	3.4	3.5	3.6	2.7	2.9	2.9
38	3.1	3.2	3.4	2.5	2.7	2.8
40	2.8	3.0	3.1	2.4	2.5	2.6
42	2.6	2.7	2.8	2.3	2.4	2.5
44	2.3	2.5	2.6	2.1	2.2	2.3
46	2.0	2.2	2.3	1.9	2.0	2.2
48	1.7	2.0	2.1	1.8	1.9	2.0
50	1.4	1.6	1.8	1.5	1.7	1.9
54	-	1.0	1.1	-	1.4	1.6
58	-	-	-	-	-	1.1

58.4 m

*HAVHYアウトリガ中間張出し性能に関しましては、お問い合わせください。

 **TEREX**

HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ

AC140/5J

31.6t 7.71 m x 7.00m 360° ISO

12.5m							
m	11.4 m			21.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	16.6	-	-	-	-	-	
4	16.6	-	-	8.5	-	-	
5	16.6	-	-	8.5	-	-	
6	16.6	14.9	-	8.4	-	-	
7	16.6	13.9	-	8.3	-	-	
8	16.6	13.1	-	8.1	-	-	
9	16.3	12.3	10.0	7.9	-	-	
10	15.1	11.6	9.6	7.6	-	-	
12	12.9	10.5	8.8	7.2	5.8	-	
14	11.3	9.6	8.2	6.4	5.3	-	
16	10.2	8.9	7.8	5.8	4.9	-	
18	9.2	8.4	7.6	5.3	4.6	4.1	
20	8.4	8.1	-	4.8	4.3	3.9	
22	-	-	-	4.5	4.1	3.7	
24	-	-	-	4.2	3.8	3.6	
26	-	-	-	3.9	3.7	3.5	
28	-	-	-	3.7	3.6	3.5	
30	-	-	-	3.6	3.6	-	

33.4m							
m	11.4 m			21.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	16.4	-	-	-	-	-	
7	16.4	-	-	6.7	-	-	
8	16.4	-	-	6.7	-	-	
9	16.3	-	-	6.7	-	-	
10	16.2	-	-	6.7	-	-	
12	15.9	12.1	-	6.6	-	-	
14	14.8	11.4	9.2	6.5	-	-	
16	13.6	10.8	8.8	6.3	5.4	-	
18	12.3	10.2	8.5	6.2	5.2	-	
20	11.5	9.6	8.3	6.0	4.9	-	
22	10.7	9.1	8.0	5.9	4.7	3.9	
24	9.2	8.6	7.8	5.6	4.5	3.8	
26	8.0	8.3	7.6	5.4	4.4	3.7	
28	7.2	7.4	7.5	5.2	4.2	3.7	
30	6.4	6.7	6.8	4.9	4.1	3.6	
32	5.8	5.9	6.1	4.7	4.0	3.5	
34	5.3	5.3	5.4	4.5	3.8	3.5	
36	4.7	4.9	-	4.3	3.7	3.5	
38	4.1	4.3	-	4.0	3.7	3.5	
40	3.7	3.8	-	3.6	3.6	3.4	
42	2.2	-	-	3.2	3.5	3.4	
44	-	-	-	3.1	3.1	3.4	
46	-	-	-	2.7	2.9	-	
48	-	-	-	2.4	2.6	-	
50	-	-	-	2.2	1.6	-	

53.5 m							
m	11.4 m			21.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	6.7	-	-	-	-	-	
14	6.7	-	-	3.8	-	-	
16	6.7	-	-	3.8	-	-	
18	6.7	6.7	-	3.8	-	-	
20	6.6	6.6	-	3.8	-	-	
22	6.5	6.4	6.2	3.8	-	-	
24	6.2	6.1	5.9	3.8	3.8	-	
26	5.8	5.7	5.7	3.8	3.8	-	
28	5.5	5.4	5.4	3.7	3.8	-	
30	5.1	5.1	5.1	3.6	3.7	3.5	
32	4.6	4.8	4.9	3.5	3.5	3.5	
34	3.9	4.5	4.6	3.4	3.4	3.4	
36	3.5	3.8	4.2	3.2	3.3	3.2	
38	3.1	3.3	3.5	2.7	3.1	3.1	
40	2.6	3.0	3.1	2.4	3.0	3.0	
42	2.2	2.5	2.8	2.1	2.7	2.9	
44	1.8	2.1	2.3	1.7	2.3	2.7	
46	1.4	1.7	1.9	1.4	2.0	2.3	
48	1.1	1.4	1.5	1.2	1.7	2.0	
50	-	1.1	1.2	-	1.4	1.7	
54	-	-	-	-	-	1.1	

59.8 m							
m	11.4 m			21.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14	5.0	-	-	-	-	-	
16	5.0	-	-	3.1	-	-	
18	5.0	-	-	3.1	-	-	
20	5.0	5.0	-	3.1	-	-	
22	4.9	5.0	-	3.1	-	-	
24	4.9	5.0	4.8	3.1	-	-	
26	4.9	4.8	4.8	3.1	3.1	-	
28	4.6	4.6	4.7	3.1	3.1	-	
30	4.3	4.4	4.4	3.0	3.1	-	
32	4.0	4.1	4.2	2.9	3.0	3.0	
34	3.6	3.8	3.9	2.8	2.9	3.0	
36	3.1	3.5	3.6	2.7	2.9	2.9	
38	2.6	3.1	3.4	2.4	2.7	2.8	
40	2.2	2.6	2.9	2.0	2.5	2.6	
42	1.7	2.1	2.4	1.6	2.4	2.5	
44	1.4	1.7	2.0	1.3	2.0	2.3	
46	1.0	1.3	1.6	-	1.7	2.2	
48	-	-	1.2	-	1.4	1.9	
50	-	-	-	-	1.1	1.5	

58.4 m

HAVHY

油圧オフセット式補助ジブ

AC140/5J

26.2 t 7.71 m x 7.00 m 360° ISO

12.5 m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3	16.6	-	-	-	-	-
4	16.6	-	-	8.5	-	-
5	16.6	-	-	8.5	-	-
6	16.6	14.9	-	8.4	-	-
7	16.6	13.9	-	8.3	-	-
8	16.6	13.1	-	8.1	-	-
9	16.3	12.3	10.0	7.9	-	-
10	15.1	11.6	9.6	7.6	-	-
12	12.9	10.5	8.8	7.2	5.8	-
14	11.3	9.6	8.2	6.4	5.3	-
16	10.2	8.9	7.8	5.8	4.9	-
18	9.2	8.4	7.6	5.3	4.6	4.1
20	8.4	8.1	-	4.8	4.3	3.9
22	-	-	-	4.5	4.1	3.7
24	-	-	-	4.2	3.8	3.6
26	-	-	-	3.9	3.7	3.5
28	-	-	-	3.7	3.6	3.5
30	-	-	-	3.6	3.6	-

33.4 m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6	16.4	-	-	-	-	-
7	16.4	-	-	6.7	-	-
8	16.4	-	-	6.7	-	-
9	16.3	-	-	6.7	-	-
10	16.2	-	-	6.7	-	-
12	15.9	12.1	-	6.6	-	-
14	14.8	11.4	9.2	6.5	-	-
16	13.6	10.8	8.8	6.3	5.4	-
18	12.3	10.2	8.5	6.2	5.2	-
20	10.9	9.6	8.3	6.0	4.9	-
22	9.4	9.1	8.0	5.9	4.7	3.9
24	8.1	8.5	7.8	5.6	4.5	3.8
26	7.2	7.5	7.6	5.4	4.4	3.7
28	6.5	6.6	6.8	5.2	4.2	3.7
30	5.7	5.7	6.0	4.9	4.1	3.6
32	4.9	5.3	5.4	4.7	4.0	3.5
34	4.3	4.6	4.7	4.3	3.8	3.5
36	4.1	4.0	-	3.8	3.7	3.5
38	3.6	3.5	-	3.5	3.6	3.5
40	3.2	3.0	-	3.1	3.2	3.4
42	1.7	-	-	2.7	2.8	3.1
44	-	-	-	2.4	2.6	2.8
46	-	-	-	2.3	2.3	-
48	-	-	-	2.0	2.2	-
50	-	-	-	1.8	-	-

53.5 m

m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12	6.7	-	-	-	-	-
14	6.7	-	-	3.8	-	-
16	6.7	-	-	3.8	-	-
18	6.7	6.7	-	3.8	-	-
20	6.6	6.6	-	3.8	-	-
22	6.5	6.4	6.2	3.8	-	-
24	6.2	6.1	5.9	3.8	3.8	-
26	5.8	5.7	5.7	3.8	3.8	-
28	4.9	5.4	5.4	3.7	3.8	-
30	4.4	4.8	5.1	3.6	3.7	3.5
32	3.8	4.1	4.6	3.2	3.5	3.5
34	3.2	3.7	3.9	2.8	3.4	3.4
36	2.7	3.1	3.5	2.3	3.1	3.2
38	2.2	2.6	2.9	1.9	2.7	3.1
40	1.8	2.1	2.4	1.5	2.3	2.9
42	1.4	1.7	2.0	1.2	1.9	2.5
44	1.0	1.3	1.5	-	1.6	2.2
46	-	-	1.2	-	1.3	1.8
48	-	-	-	-	-	1.4
50	-	-	-	-	-	1.1

59.8 m


m	11.4 m			21.0 m		
	0°	20°	40°	0°*	20°*	40°*
14	5.0	-	-	-	-	-
16	5.0	-	-	3.1	-	-
18	5.0	-	-	3.1	-	-
20	5.0	5.0	-	3.1	-	-
22	4.9	5.0	-	3.1	-	-
24	4.9	5.0	4.8	3.1	-	-
26	4.9	4.8	4.8	3.1	3.1	-
28	4.5	4.6	4.7	3.1	3.1	-
30	3.7	4.4	4.4	3.0	3.1	-
32	3.1	3.7	4.2	2.8	3.0	3.0
34	2.5	3.1	3.6	2.3	2.9	3.0
36	2.0	2.6	3.0	1.8	2.8	2.9
38	1.6	2.1	2.5	1.4	2.3	2.8
40	1.2	1.7	2.1	1.1	1.9	2.6
42	-	1.3	1.6	-	1.5	2.2
44	-	-	1.2	-	1.2	1.8
46	-	-	-	-	-	1.5
48	-	-	-	-	-	1.1

58.4 m

HAVHY-VA

AC140/5J

油圧オフセット式補助ジブ 作業範囲図

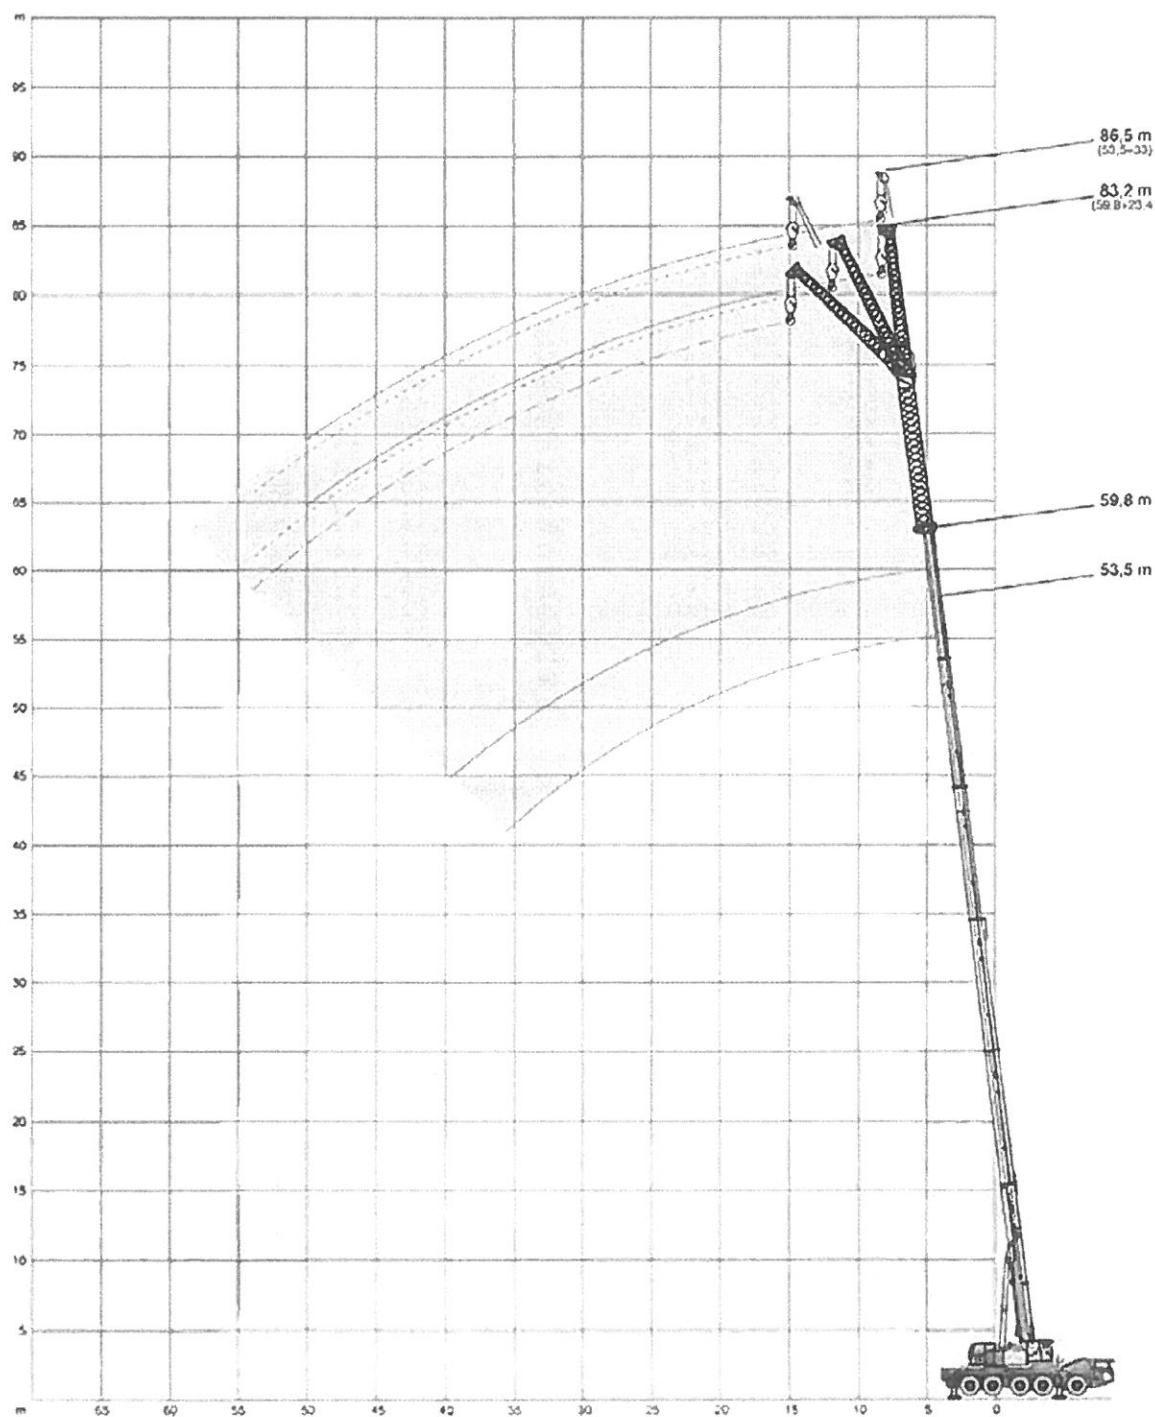

HAVHY-VA

油圧オフセット式補助ジブ

AC140/5J

39.8t

7.71 m x 7.00m

360°

ISO

12.5 m							
		23.4 m			33.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
5	15.1	-	-	-	-	-	-
6	14.4	-	-	-	6.7	-	-
7	13.2	-	-	-	6.7	-	-
8	12.1	-	-	-	6.6	-	-
9	11.1	9.7	-	-	6.6	-	-
10	10.2	9.0	-	-	6.5	-	-
12	8.7	7.9	7.3	-	6.3	-	-
14	7.7	7.0	6.6	-	5.8	5.5	-
16	6.8	6.3	6.0	-	5.3	5.0	-
18	6.1	5.7	5.4	-	4.9	4.5	-
20	5.4	5.1	5.0	-	4.4	4.1	-
22	4.9	4.7	4.6	-	3.9	3.7	-
24	4.5	4.4	4.3	-	3.5	3.4	-
26	4.1	4.0	4.0	-	3.2	3.1	-
28	3.8	3.7	3.7	-	2.9	2.8	-
30	3.5	3.5	-	-	2.7	2.6	-
32	3.3	3.3	-	-	2.5	2.4	-
34	-	-	-	-	2.3	2.2	-
36	-	-	-	-	2.1	2.1	-
38	-	-	-	-	1.9	1.9	-
40	-	-	-	-	1.8	1.8	-
42	-	-	-	-	1.7	-	-

33.4 m							
		23.4 m			33.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
9	9.4	-	-	-	-	-	-
10	9.4	-	-	-	4.9	-	-
12	9.3	-	-	-	4.9	-	-
14	8.9	7.8	-	-	4.9	-	-
16	8.4	7.3	6.5	-	4.8	-	-
18	7.9	6.8	6.1	-	4.8	-	-
20	7.4	6.4	5.8	-	4.7	4.3	-
22	6.9	6.0	5.5	-	4.4	4.0	-
24	6.3	5.7	5.2	-	4.2	3.8	-
26	5.9	5.3	5.0	-	4.0	3.6	-
28	5.5	5.0	4.8	-	3.8	3.4	-
30	5.2	4.8	4.6	-	3.6	3.2	-
32	4.9	4.5	4.4	-	3.4	3.0	-
34	4.6	4.3	4.2	-	3.2	2.8	-
36	4.3	4.1	4.0	-	3.0	2.7	-
38	4.1	3.9	3.9	-	2.8	2.5	-
40	3.9	3.8	3.7	-	2.7	2.4	-
42	3.7	3.6	3.6	-	2.5	2.3	-
44	3.2	3.5	3.5	-	2.4	2.2	-
46	2.8	3.0	-	-	2.2	2.1	-
48	2.6	2.7	-	-	2.1	2.0	-
50	2.4	2.5	-	-	2.0	1.9	-
54	-	-	-	-	1.7	1.8	-
58	-	-	-	-	1.4	1.5	-
62	-	-	-	-	1.1	-	-

53.5 m							
		23.4 m			33.0 m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t
16	3.9	-	-	-	-	-	-
18	3.9	-	-	-	1.9	-	-
20	3.9	-	-	-	1.9	-	-
22	3.8	3.8	-	-	1.9	-	-
24	3.7	3.8	3.2	-	1.9	-	-
26	3.7	3.7	3.1	-	1.9	-	-
28	3.6	3.5	3.0	-	1.9	1.9	-
30	3.4	3.4	3.0	-	1.9	1.9	-
32	3.2	3.2	2.9	-	1.8	1.9	-
34	3.0	3.0	2.8	-	1.8	1.8	-
36	2.9	2.9	2.7	-	1.7	1.8	-
38	2.7	2.7	2.6	-	1.7	1.8	-
40	2.5	2.6	2.5	-	1.6	1.7	-
42	2.3	2.4	2.4	-	1.5	1.7	-
44	2.1	2.2	2.3	-	1.5	1.6	-
46	1.9	2.0	2.1	-	1.4	1.5	-
48	1.7	1.9	1.9	-	1.3	1.4	-
50	1.4	1.7	1.7	-	1.1	1.3	-
54	-	1.0	1.2	-	-	1.0	-

58.4 m							
		23.4 m					
		0°	20°	40°			
m	t	t	t				
18	2.6	-	-				
20	2.6	-	-				
22	2.6	2.6	-				
24	2.6	2.6	-				
26	2.6	2.6	2.5				
28	2.6	2.6	2.4				
30	2.6	2.6	2.4				
32	2.5	2.6	2.4				
34	2.4	2.6	2.3				
36	2.3	2.5	2.3				
38	2.1	2.3	2.2				
40	2.0	2.1	2.1				
42	1.8	2.0	1.9				
44	1.7	1.8	1.8				
46	1.5	1.6	1.7				
48	1.4	1.5	1.5				
50	1.2	1.3	1.4				
54	-	-	1.1				

*HAVHY-VAアウトリガ中間張出し性能に関しては、お問い合わせください。

HAVHY-VA

油圧オフセット式補助ジブ

AC140/5J

31.6t 7.71 m x 7.00m 360° ISO

12.5m							
m	23.4 m			33.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	15.1	-	-	-	-	-	
6	14.4	-	-	6.7	-	-	
7	13.2	-	-	6.7	-	-	
8	12.1	-	-	6.6	-	-	
9	11.1	9.7	-	6.6	-	-	
10	10.2	9.0	-	6.5	-	-	
12	8.7	7.9	7.3	6.3	-	-	
14	7.7	7.0	6.6	5.8	5.5	-	
16	6.8	6.3	6.0	5.3	5.0	-	
18	6.1	5.7	5.4	4.9	4.5	-	
20	5.4	5.1	5.0	4.4	4.1	-	
22	4.9	4.7	4.6	3.9	3.7	-	
24	4.5	4.4	4.3	3.5	3.4	-	
26	4.1	4.0	4.0	3.2	3.1	-	
28	3.8	3.7	3.7	2.9	2.8	-	
30	3.5	3.5	-	2.7	2.6	-	
32	3.3	3.3	-	2.5	2.2	-	
34	-	-	-	2.3	2.1	-	
36	-	-	-	2.1	1.9	-	
38	-	-	-	1.9	1.8	-	
40	-	-	-	1.8	-	-	
42	-	-	-	1.7	-	-	

33.4m							
m	23.4 m			33.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	9.4	-	-	-	-	-	
10	9.4	-	-	4.9	-	-	
12	9.3	-	-	4.9	-	-	
14	8.9	7.8	-	4.9	-	-	
16	8.4	7.3	6.5	4.8	-	-	
18	7.9	6.8	6.1	4.8	-	-	
20	7.4	6.4	5.8	4.7	4.3	-	
22	6.9	6.0	5.5	4.4	4.0	-	
24	6.3	5.7	5.2	4.2	3.8	-	
26	5.9	5.3	5.0	4.0	3.6	-	
28	5.5	5.0	4.8	3.8	3.4	-	
30	5.2	4.8	4.6	3.6	3.2	-	
32	4.9	4.5	4.4	3.4	3.0	-	
34	4.6	4.3	4.2	3.2	2.8	-	
36	4.2	4.1	4.0	3.0	2.7	-	
38	3.7	3.8	3.9	2.8	2.5	-	
40	3.3	3.5	3.6	2.7	2.4	-	
42	2.9	3.1	3.2	2.5	2.3	-	
44	2.5	2.8	2.9	2.3	2.2	-	
46	2.4	2.4	-	2.1	2.1	-	
48	2.1	2.3	-	1.9	2.0	-	
50	1.8	1.9	-	1.6	1.9	-	
54	-	-	-	1.2	1.4	-	
58	-	-	-	-	1.1	-	

53.5 m							
m	23.4 m			33.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
16	3.9	-	-	-	-	-	
18	3.9	-	-	1.9	-	-	
20	3.9	-	-	1.9	-	-	
22	3.8	3.8	-	1.9	-	-	
24	3.7	3.8	3.2	1.9	-	-	
26	3.7	3.7	3.1	1.9	-	-	
28	3.6	3.5	3.0	1.9	1.9	-	
30	3.4	3.4	3.0	1.9	1.9	-	
32	3.2	3.2	2.9	1.8	1.9	-	
34	3.0	3.0	2.8	1.8	1.8	-	
36	2.9	2.9	2.7	1.7	1.8	-	
38	2.4	3.7	2.6	1.7	1.8	-	
40	2.0	2.5	2.5	1.6	1.7	-	
42	1.8	2.1	2.4	1.2	1.7	-	
44	1.4	1.8	2.0	-	1.6	-	
46	1.1	1.5	1.7	-	1.3	-	
48	-	1.2	1.5	-	1.0	-	
50	-	-	1.1	-	-	-	

58.4 m				
m	23.4 m			
	0°	20°	40°	
18	2.6	-	-	
20	2.6	-	-	
22	2.6	2.6	-	
24	2.6	2.6	-	
26	2.6	2.6	2.5	
28	2.6	2.6	2.4	
30	2.6	2.6	2.4	
32	2.5	2.6	2.4	
34	2.4	2.6	2.3	
36	2.3	2.5	2.3	
38	2.1	2.3	2.2	
40	1.7	2.1	2.1	
42	1.3	1.8	1.9	
44	-	1.4	1.8	
46	-	1.1	1.4	
48	-	-	1.1	

HAVHY-VA

油圧オフセット式補助ジブ

AC140/5J

26.2t 7.71 m x 7.00m 360° ISO

12.5 m							
m	23.4 m			33.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	15.1	-	-	-	-	-	
6	14.4	-	-	6.7	-	-	
7	13.2	-	-	6.7	-	-	
8	12.1	-	-	6.6	-	-	
9	11.1	9.7	-	6.6	-	-	
10	10.2	9.0	-	6.5	-	-	
12	8.7	7.9	7.3	6.3	-	-	
14	7.7	7.0	6.6	5.8	5.5	-	
16	6.8	6.3	6.0	5.3	5.0	-	
18	6.1	5.7	5.4	4.9	4.5	-	
20	5.4	5.1	5.0	4.4	4.1	-	
22	4.9	4.7	4.6	3.9	3.7	-	
24	4.5	4.4	4.3	3.5	3.4	-	
26	4.1	4.0	4.0	3.2	3.1	-	
28	3.8	3.7	3.7	2.9	2.8	-	
30	3.5	3.5	-	2.7	2.6	-	
32	3.3	3.3	-	2.5	2.4	-	
34	-	-	-	2.3	2.2	-	
36	-	-	-	2.1	2.1	-	
38	-	-	-	1.9	1.9	-	
40	-	-	-	1.8	1.8	-	
42	-	-	-	1.7	-	-	

33.4 m							
m	23.4 m			33.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	9.4	-	-	-	-	-	
10	9.4	-	-	4.9	-	-	
12	9.3	-	-	4.9	-	-	
14	8.9	7.8	-	4.9	-	-	
16	8.4	7.3	6.5	4.8	-	-	
18	7.9	6.8	6.1	4.8	-	-	
20	7.4	6.4	5.8	4.7	4.3	-	
22	6.9	6.0	5.5	4.4	4.0	-	
24	6.3	5.7	5.2	4.2	3.8	-	
26	5.9	5.3	5.0	4.0	3.6	-	
28	5.5	5.0	4.8	3.8	3.4	-	
30	5.2	4.8	4.6	3.6	3.2	-	
32	4.5	4.5	4.4	3.4	3.0	-	
34	4.0	4.3	4.2	3.2	2.8	-	
36	3.5	3.8	4.0	3.0	2.7	-	
38	3.0	3.3	3.5	2.8	2.5	-	
40	2.8	2.8	3.0	2.6	2.4	-	
42	2.4	2.6	2.7	2.2	2.3	-	
44	2.1	2.2	2.3	1.9	2.2	-	
46	1.8	1.9	-	1.6	2.0	-	
48	1.7	1.6	-	1.5	1.7	-	
50	1.4	1.3	-	1.2	1.4	-	
54	-	-	-	-	1.0	-	

53.5 m							
m	23.4 m			33.0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
16	3.9	-	-	-	-	-	
18	3.9	-	-	1.9	-	-	
20	3.9	-	-	1.9	-	-	
22	3.8	3.8	-	1.9	-	-	
24	3.7	3.8	3.2	1.9	-	-	
26	3.7	3.7	3.1	1.9	-	-	
28	3.6	3.5	3.0	1.9	1.9	-	
30	3.4	3.4	3.0	1.9	1.9	-	
32	2.9	3.2	2.9	1.8	1.9	-	
34	2.5	3.0	2.8	1.8	1.8	-	
36	2.0	2.5	2.7	1.4	1.8	-	
38	1.6	2.1	2.4	1.0	1.8	-	
40	1.2	1.7	2.1	-	1.6	-	
42	-	1.3	1.7	-	1.2	-	
44	-	1.0	1.3	-	-	-	
46	-	-	1.0	-	-	-	

		58.4 m		
		23.4 m		
	0°	20°	40°	
m	t	t	t	
18	2.6	-	-	
20	2.6	-	-	
22	2.6	2.6	-	
24	2.6	2.6	-	
26	2.6	2.6	2.5	
28	2.6	2.6	2.4	
30	2.6	2.6	2.4	
32	2.5	2.6	2.4	
34	2.0	2.6	2.3	
36	1.6	2.1	2.3	
38	1.1	1.7	2.2	
40	-	1.3	1.7	
42	-	-	1.3	

NOTES ON LIFTING CAPACITY

AC140/5J

吊上げ荷重に関する説明

本カタログの荷重表に記載の荷重値は、近似するブーム長さの最大値を採用しており、本体に付属する定格総荷重表に記載の値と一致しない場合があります。

荷重表はISO4305に準拠しております。

定格総荷重表は水平堅土上に設置した時の値で本機の保証できる荷重を示しており、フックその他の吊り具重量を含んだ値です。

掲載の写真・イラストはカタログ用に撮影・作図したものであり、オプション仕様を含めて実際とは異なる場合があります。

本機の使用にあたっては、本体付属の電子荷重表及び取扱説明書を必ず確認・熟読ください。

本仕様は予告なく変更することがあります。

TECHNICAL DESCRIPTION

AC140/5J

技術的な説明

基本装備

キャリア

エンジン 405-4;	スカニアDC13;ディーゼルエンジン出力:405KW/1500'/min (550 HP) トルク2380Nm/1300'/min 排ガス規制 Euromot 4/Tier 4Fに適合; 全ステンレス製排気装置
燃料タンク	燃料タンク480Lディーゼル(RME/バイオディーゼル不可); AdBlueタンク60L
トランスミッション	ZF AS-Tronic; リターダブレーキ内蔵自動変速機; 前進12速と後進2速; 縦と横のデフロック機構付2-段トランスファーギヤ装備
車軸 10x6x10	10 x 6 x 10 : 5 車軸。2, 4, 5軸は駆動と選択式横方向デフロック機構装備; 4軸は選択式縦方向デフロック機構装備; 全車軸操舵
サスペンション	軸重補正機能付き油圧サスペンション; 油圧ロック可能
ステアリング	後軸独立操舵機構付き2系統ステアリング; 1, 2, 3軸は機械的に接続; 4, 5軸は電気・油圧的に接続; 6種類の操舵モード付全軸操舵
ブレーキ	2系統エア作動サービスブレーキ; 全輪に作動; ディスクブレーキ; トランスミッション内蔵の摩耗のない持続作動ブレーキ; 追加排気ブレーキ; スプリング作動駐車ブレーキ; ABS装備
ホイール	385/95R25 (14.00R25); 鋼製リム 9.5-25/1.7"; マグナMA03 170F又は類似品
キャリア運転室	5 スペースタイプ2.5m; 調整可能な運転席、アームレスト及びエアサスペンション; 助手席; ハンドルの高さ及び角度調整可能; パワーウィンド; 色つきガラス; 遠隔操作付き電子ロック; ヒータ付きパワーミラー
温水ヒータ	エンジン冷却液を使用する温風暖房 出力12kW
走行照明灯	ロー及びハイビーム付、昼間走行灯
電子イモビライザ装置	盗難防止装置; 電子キー3個を含む
タイヤ空気充填プラグ	タイヤ用空気充填プラグ

クレーン

伸縮ブーム HA60	12.5m - 59.8m; シングル伸縮シリンダシステム 自動伸縮システム; 全ての付属品及びエクステンションジブ用のアタッチメント; ブームヘッドに最大荷重64.3t用4シーブ内蔵
ブーム起伏	自動降下ブレーキバルブを備えた1本起伏用シリンダ
旋回装置	スプリング作動多板式ディスクブレーキ付旋回装置; 異なる操作モードを選択可能
H1	スプリング作動多板式ディスクブレーキ付ホイスト装置; リゾルバ(ホイスト回転感知装置); ロープねじれ防止装置は含まれていません
カウンタウエイト	カウンタウエイト39.8t, 8個(a-g)
アウトリガ	Hタイプ4点支持; 垂直と水平動作は油圧作動; アウトリガ張出幅2.54m、4.70mと7.00mの3ヶ所
アウトリガパッド	ポリアミド製4個の円形パッドA=0.38m; 垂直シリンダに輸送格納位置付き
アウトリガ荷重表示	各アウトリガ水平ビームの長さを監視; 異常時にクレーン運転室内に警告
制御装置	4つの同時操作が可能; 2本の2方向ジョイスティックレバーによる電気パイロット制御; 異なる油圧回路の制御モードを選択可能
オペレータ支援	EN13000に適合の過負荷防止装置を内蔵したIC-1; カラー表示; 作業状態の表示; 荷重表; エラー表示; LMI荷重の信号灯の表示; クレーンデータ記録装置
クレーン運転室	タイプ875; 16°無段階チルト; 後部スライド式ウィンド; シート暖房; 前方開閉式フロントウィンド; 側面引き出し式及び前面折曲式ステップ; 手すり; 色つき安全ガラス; 引出式サンバイザとカーテン
温水ヒータ	エンジン冷却液を使用する暖房 出力5KW
位置表示灯	脱着式LED障害灯、すべてのエクステンションジブに使用

その他

照明	クレーン運転室に調整可能な作業場用1個、左右アウトリガ用各2個
回転灯	キャリア運転室に2個、上部旋回体後方脱着式2個
風速計	脱着式、すべてのエクステンションジブに使用
ジャンプスタート装置	ジャンプスタート装置; 外部供給電源を使用してジャンプスタート可能

TECHNICAL DESCRIPTION

AC140/5J

技術的な説明

オプション

キャリア

車輪	10x8x10; 5 車輪: 1, 2, 4, 5軸は駆動と選択式横方向デフロック機構装備; 2軸, 4軸は選択式縦方向デフロック機構装備; 全車軸差舵
タイヤ圧監視装置	リアルタイムのタイヤ圧監視装置; タイヤ摩耗の軽減可能
後方監視カメラ	運転室に表示; キャリア後方の左右に取付け
長距離走行用燃料タンク	追加燃料タンク14L; キャリア合計620Lディーゼル (RME/バイオディーゼル不可)
軸荷重表示	キャリア運転室に表示
ヒルスタート装置	後退を防ぐ坂道発進装置
キャリア運転席ヒーター	キャリア運転室運転席のシートヒーター
キャリア用エアコン	キャリア運転室用エアコン 冷却出力7kW
ラジオCD	USBプラグ付きラジオ, Aux-In及びBluetooth接続装置
フォグランプ	前方用フォグランプ及びコーナランプ
クルーズコントロール	自動速度制御, 自動ブレーキ制御
集中潤滑装置	キャリアの主な潤滑ポイントに対する自動集中潤滑装置

クレーン

S1重荷重装置ステージ1	追加2枚シーブ; 脱着式; ブーム先端合計6枚シーブ; 最大吊り上げ荷重91.8t
遠隔操作装置	上部旋回体動作の無線遠隔操作
ホイスト2 (H2) ホイスト2	スプリング作動多板式ディスクブレーキ; リゾルバ (ホイスト回転感知装置); クイックカップリング及び輸送時格納を含む
H2	自力組立て 補助クレーンなしでホイスト2の取付け可能
集中潤滑装置	上部旋回体用集中潤滑装置 起伏シリンダピン, ホイストスラストベアリング, 旋回リング及びブームフットピン
カウンタウエイト取付け	カウンタウエイトの自力取付け装置, 電気/油圧式
アウトリガ荷重表示	クレーン運転室及びアウトリガ操作盤に表示
作業範囲制限装置	IC-1装置により作業範囲の制限を入力及び表示
運転席シートヒーター	運転席にヒーター装備
ラジオCD	USBプラグ付きラジオ, Aux-In及びBluetooth接続装置
IC-1Plus (IC-1 プラス)	特にアウトリガ上で高い吊り上げ荷重を可能にする高性能クレーン制御装置; アウトリガが異張出し状態でもクレーンの最大能力で安全に使用することが可能; アウトリガを個別に配置可能; $\pm 30^\circ$ の旋回範囲と作業半径に対して事前に吊り上げの計算が可能; 吊り上げ計画をグラフで提供; 運転室内で吊り上げのシミュレーション可能
上部旋回体用エアコン	クレーン運転室用エアコン 冷却出力5kW

補助ジブ

HAV 11m	11.4m; ラチスセクション; 手動式オフセット $20^\circ/40^\circ$; 1シーブ; 輸送時格納装置; 位置表示灯取付け必要
HAV 21m	21m; 二重振出し式ジブ; 手動式オフセット $20^\circ/40^\circ$; 1シーブ; 輸送時格納装置; HAV11m 仕様を含む; 位置表示灯取付け必要
HAV-VA33m	33m; 長さ変更に対応; 1部材12m; ラチスセクション及び二重振出し式ジブ; 手動式オフセット $20^\circ/40^\circ$; 1シーブ; 振出し式ジブ用輸送時格納装置; HAV21m及びHAV-VA23m仕様を含む; 位置表示灯取付け必要
HAV-HY11m	11.4m; ラチスセクション; 油圧式オフセット角度 $20^\circ/40^\circ$; 1シーブ; 輸送時格納装置; 位置表示灯取付け必要
HAV-HY21m	21m; 二重振出し式ジブ; 油圧式オフセット角度 $20^\circ/40^\circ$; 1シーブ; 輸送時の格納装置; HAV11m 仕様を含む; 位置表示灯取付け必要
HAV-HY-VA 33m	33m; 長さ変更に対応; 1部材12m; ラチスセクション及び二重振出し式ジブ; 油圧式オフセット $20^\circ/40^\circ$; 1シーブ; 振出し式ジブ用輸送時格納装置; HAV21m及びHAV-VA23m仕様を含む; 位置表示灯取付け必要
HAV後付け準備	HAVジブ後付け用部材の事前取付け
HAV-HY後付け準備	HAV-HY後付け用部材の事前取付け; HAV-HY11からHAV-HY-VA33mまでプログラミングを含む; 輸送時格納装置
R1 (振出し式ランナシーブ)	輸送時格納装置を含む振出し式ランナ; フック操程の移動可能なシングルロープ操作

TECHNICAL DESCRIPTION

AC140/5J

技術的な説明

基本装備

その他

フックブロック 91.8t	160-7-21-D (1500Kg); ラムショーンフック付きフックブロック; 赤白シグナルストライプ
フックブロック 79.6t	125-5-21-D (1125Kg); ラムショーンフック付きフックブロック; 赤白シグナルストライプ
フックブロック 56.5t	80-3-21-D (850Kg); ラムショーンフック付きフックブロック; 赤白シグナルストライプ
フックブロック 24.7t	32-1-21-D (600Kg); ラムショーンフック付きフックブロック; 赤白シグナルストライプ
フックブロック 24.7t	32-1-21-E (600Kg); シングルフック付きフックブロック; 赤白シグナルストライプ
フック 8.3t	12-0V-E (350Kg); 垂直スイベル付きシングルフック; 赤色
リファイナリキット	電気緊急停止装置と空気吸入弁の遮断装置; エンジン緊急停止により精製所に於いて可燃性ガス又は蒸気との環境でエンジンの過回転防止
工具	軽微な修理及び保守用工具

注)

道路/走行姿勢、装置の構成及び部材の重量公差によって掲載されている値と重量データの値と異なる場合があります。



TEREX.

